

Catalogue d'Automne 2018



 **AES**
G L  B A L

TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ INNOVANTE

SOMMAIRE

| | |
|---|--------------|
| — INTERPHONE SANS FIL DECT 603 | — Page 1-9 |
| — INTERPHONE SANS FIL DECT 703 | — Page 10-14 |
| — INTERPHONE GSM AVANCÉ (Gamme CellcomPrime/CellcomProx) | — Page 15-28 |
| — INTERPHONE GSM MULTI BOUTONS (Gamme CellcomPrime) | — Page 29-31 |
| — SYSTÈME D'INTERPHONIE IMMEUBLE (Multi Appartements) | — Page 32-35 |
| — INTERPHONE VIDÉO SANS FIL (WI-FI 2) | — Page 36-44 |
| — INTERPHONE VIDÉO SANS FIL (WI-FI 4G) | — Page 45-52 |
| — INTERPHONE VIDÉO SANS FIL (DECT 705) | — Page 53-57 |
| — KITS D'INTERPHONIE GSM AUDIO 2 PIÈCES | — Page 58-59 |
| — CLAVIER AUTONOME | — Page 60-61 |
| — CLAVIER GSM | — Page 62-63 |
| — INTERRUPTEUR DE PORTAIL GSM & COMPOSEUR D'ALARME I-GATE PRIME | — Page 64 |
| — SYSTÈME D'INTERPHONIE FILAIRE SLIM | — Page 65-76 |
| — SYSTEM FILAIRE STYLUSCOM | — Page 77-80 |
| — CONDITIONS GENERALES DE VENTES | — Page 81-82 |

D.E.C.T 603

Télécommunications numériques sans fil améliorées

U n a c c è s s a n s f i l s i m p l e !



Mural mains libres /
option de support
de bureau



Option de
Combiné
sans fil



Émetteur



Options de
dialogue vocale
de haute qualité

- Jusqu'à 500 mètres en champ libres !
- Portée de fonctionnement de 200 mètres à travers un mur extérieur en béton, brique ou en pierre.
- Jusqu'à 4 combinés par système.
- Fonction de messagerie vocale intégrée pour enregistrer les appels manqués à votre porte ou à votre portail.
- Appel interne entre combinés.
- Garantie 2 ans.

D.E.C.T 603


Télécommunications sans fil numériques améliorées



| Platine de rue | | Combine | |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| Relais | 2 | Alimentation | Base de charge = 5v dc Unité murale = 12v dc |
| Construction | Acier inoxydable 316L grade marin et aluminium brosse. | Ajustement du volume | Oui |
| Relais clavier | 3 | Capacité de boîte vocale | 16 |
| Alimentation | 24v DC (inclus) | Appel entre combinés | Oui |
| Consommation d'énergie | 65mA en veille, 400mA en mode d'appel | | |


D.E.C.T 603

Télécommunications numériques sans fil améliorées

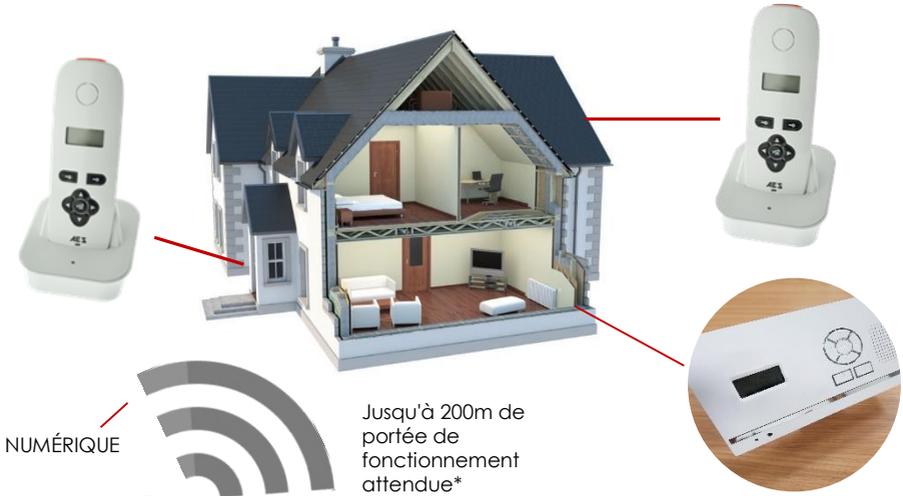

NUMÉRIQUE


Jusqu'à 200m de portée de fonctionnement attendue*



Mur d'enceinte / barrière



*La portée varie selon la structure du bâtiment, les obstacles, les arbustes, les arbres, la hauteur de l'émetteur, etc.

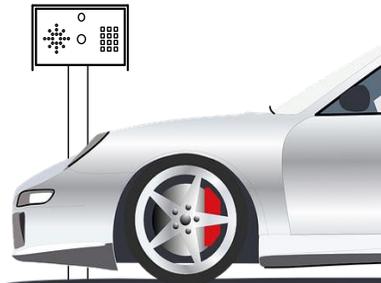

— 603-IMP**— 603HF-IMP**

Platine de rue entièrement noire, fabriquée en acier inoxydable marin, visière en aluminium, finition renforcée en acrylique noir brillant.

— 603-IMP K**— 603HF-IMP K**

Platine de rue élégante entièrement noire avec clavier numérique, fabriquée en acier inoxydable marin, visière en aluminium, finition renforcée en acrylique noir brillant.

— 603-IMP-PED**— 603HF-IMP-PED**

Platine de rue volumineuse, montée sur piédestal, fabriquée en acier inoxydable marin, visière en aluminium, finition renforcée en acrylique noir brillant.

603-IMP-K-PED



603HF-IMP-K-PED



Platine de rue volumineuse avec clavier, montée sur piédestal, fabriquée en acier inoxydable marine, visière en aluminium avec une finition renforcée en acrylique noir brillant.

603-AB



603HF-AB



Élégante platine de rue en saillie anti vandale courbé avec rétroéclairage mural bleu néon. Fabriquée à partir d'acier inoxydable 100 % marine 316L avec une finition renforcée en acrylique.

603-ABK



603HF-ABK



Élégante platine de rue avec clavier en saillie anti vandale courbé avec rétroéclairage bleu néon. Fabriquée à partir d'acier inoxydable 100 % marine 316L avec une finition renforcée en acrylique.

603-AS**603HF-AS**


Acier inoxydable 100% de qualité marine 316L, en saillie avec effet de rétroéclairage mural en blanc vif.

603-ASK**603HF-ASK**


Acier inoxydable 100% de qualité marine 316L, en saillie avec effet de rétroéclairage mural en blanc vif et clavier lumineux de couleur blanche.

Dimensions des platines de rue


— POSTE D'APPEL 603-IMP

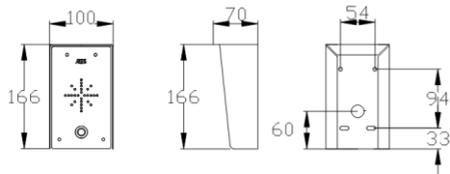


— POSTE D'APPEL 603-IMPK

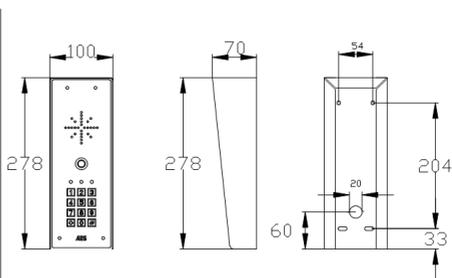


— POSTE D'APPEL 603-AB/AS

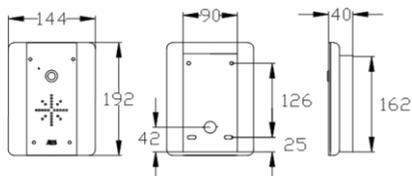


— POSTE D'APPEL 603-ABK/ASK

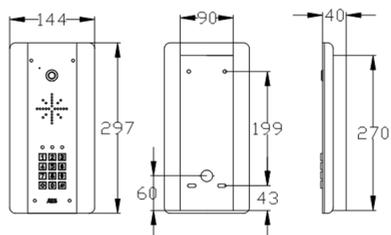

— POSTE D'APPEL 603-IMP-PED

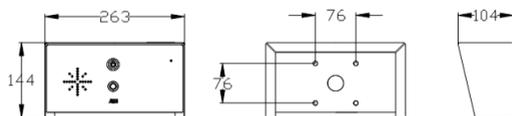


— POSTE D'APPEL 603-IMP-PED

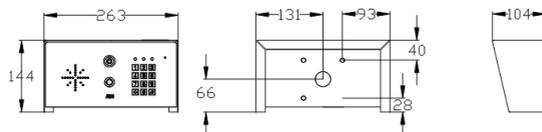

603-EH




603-HF

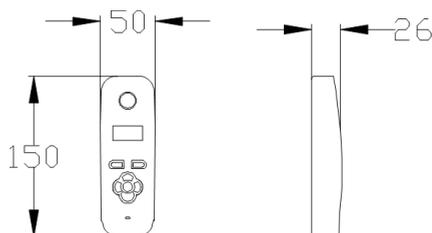


Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, possibilité d'assortir les deux modèles).

603-HF

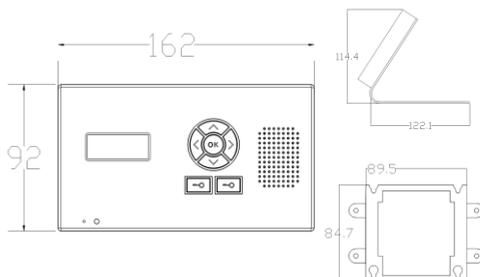

Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, possibilité d'assortir les deux modèles).


603-WIFIA



Antenne longue portée qui peut être ajoutée à l'émetteur au portail et aussi en option sur le moniteur de type mains libres. Une antenne peut amplifier la portée de 30%. Livré avec câble d'antenne de 2 mètres (RG174 avec connecteur mâle SMA).



Système de station d'appels multiples

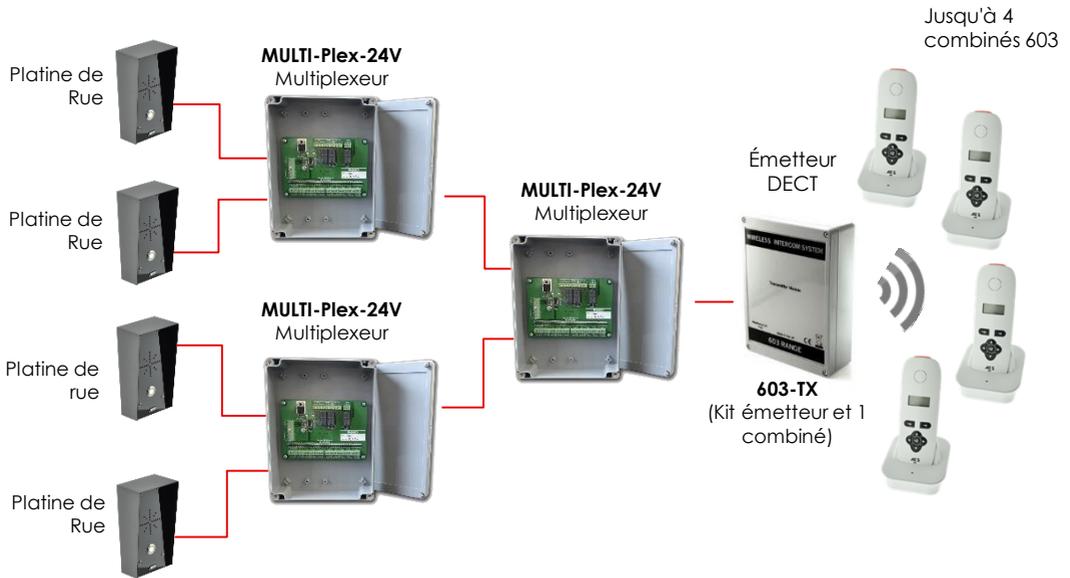

Options de la Platine de Rue



D.E.C.T 703

BOUTON MULTIPLE



Boutons d'appel lumineux

Clavier lumineux en option



Émetteur

Signal numérique sans fil pour une voix claire 



Support mural mains libres / Montage de bureau disponible

2x Relais


Fonction de boîte vocale pour les appels manqués!

Signal de chargement

- Système d'interphonie numérique sans fil D. E. C. T. pour logements, appartements ou entrées partagées.
- Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelle un combiné différent.
- Portée de fonctionnement de 100 mètres au travers du béton (jusqu'à 500 mètres en champ libre).
- 1 combiné par propriété ou appartement.
- Installation et configuration simples.
- Option de clavier pour les accès codés.
- Fonction de boîte vocale intégrée pour les appels manqués, l'utilisateur peut écouter les messages sur le combiné.
- 2 ans de garantie du fabricant.

D.E.C.T 703

BOUTON MULTIPLE

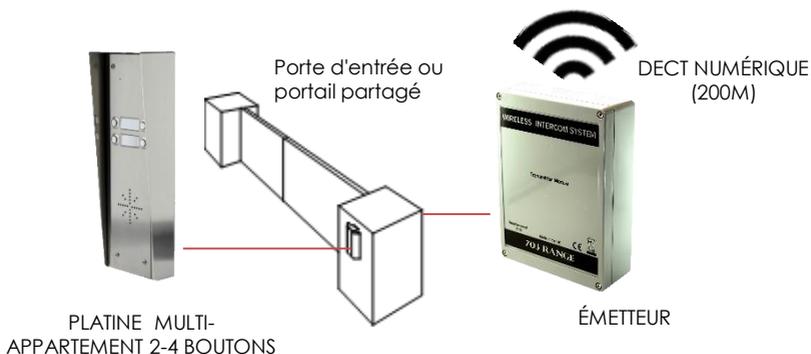

| | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| Alimentation | 12-24v ac/dc (adaptateur 24v dc inclus) | Câble entre Platine de rue et l'émetteur | 4 mètres de CAT5 blindé inclus. |
| Consommation | 50mA en veille, 1 ampère de pointe. | Longueur maxi du câble | 8 mètres maxi. |
| Sorties de relais | 2 | Câbles | 2 x H-P, 2 x MIC, 2 x bouton, 2 x relais, 2 x alimentation. |
| Temps de relais | Ajustable, 1,3,5,9 secs. | Indice IP Platine | IP55. |
| Charge du relais | 2 ampères maxi, 24v AC. | Indice IP de l'émetteur | IP65. |
| Type de technologie | DECT Numérique. | Garantie du fabricant | 2 années* (RTB). |
| Combinés par système | 4 | Programmation clavier | Sur le clavier. |
| Portée | Portée de 100 mètres. 500 mètres en champ libre. | Codes de clavier | 1200 codes au total |

703-HS2



Kit de 2 boutons avec 2 combinés, Platine en saillie.

703-HF-HS2



Kit de 2 boutons avec 2 moniteurs muraux, Platine en saillie.

703-HS3



Kit de 4 boutons, avec 3 combinés (1 bouton en réserve), Platine en saillie.

703-HF-HS3



Kit de 4 boutons (1 bouton en réserve), avec 3 moniteurs muraux, Platine en saillie.

703-HS4



Kit de 4 boutons avec 4 combinés, Platines en saillie.

703-HF-HS4



Kit de 4 boutons avec 4 moniteurs muraux, Platine en saillie.

— **703-HSK2**



Kit de 2 boutons avec 2 combinés, Platine en saillie avec clavier.

— **703-HF-HSK2**



Kit de 2 boutons avec 2 moniteurs muraux, Platine en saillie avec clavier.

— **703-HSK3**



Kit de 4 boutons avec 3 combinés (1 bouton en réserve), Platine en saillie avec clavier.

— **703-HF-HSK3**



Kit de 4 boutons (1 bouton en réserve) avec 3 moniteurs muraux, Platine en saillie avec clavier.

— **703-HSK4**




Kit de 4 boutons avec 4 combinés, Platine en saillie avec clavier.

— **703-HF-HSK4**




Kit de 4 boutons avec 4 moniteurs muraux, Platine en saillie avec clavier.

703-EH

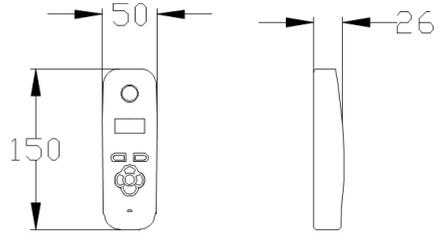


Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, peut être une combinaison des deux modèles).


703-HF

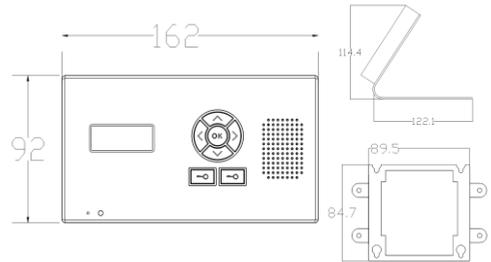

Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, peut être un mélange des deux modèles).

Platine d'appel 703 (clavier/clavier sans clavier) et dimensions de l'émetteur

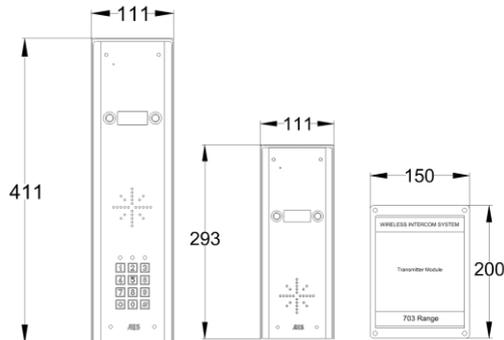

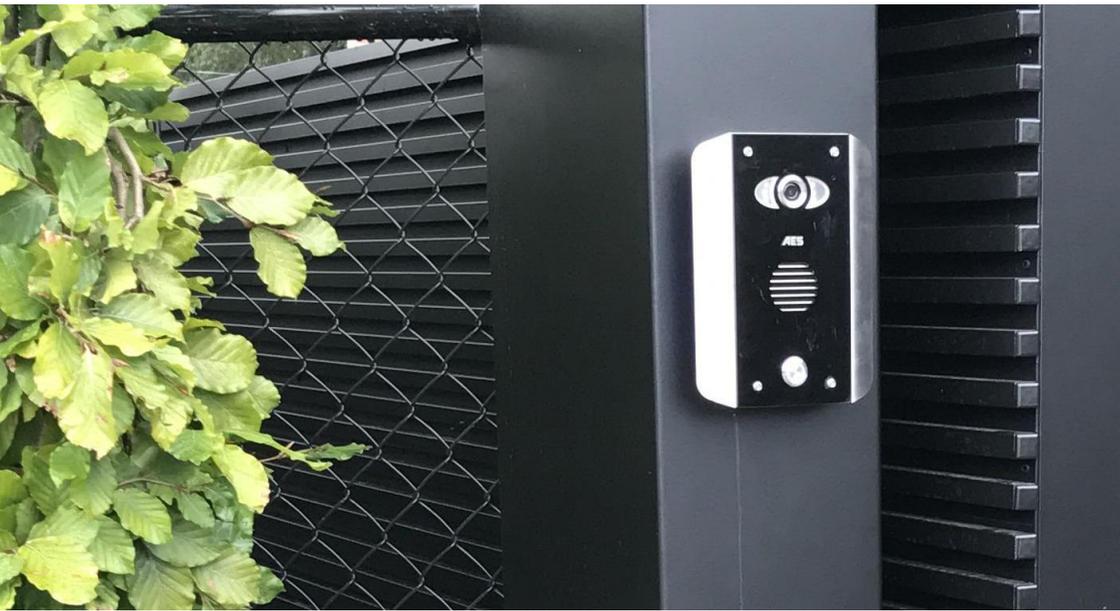



**Powered
SFR by Vodafone**

Cellcom*Prime*

Interphonie GSM avancée

- Appelle votre téléphone fixe et vos téléphones mobiles en mode de basculement lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel.
- Ne ralez jamais un visiteur avec un appel mobile.
- Fonctionne avec n'importe quel contrat standard ou carte prépayée de type GSM Micro SIM.
- Livré avec la carte SIM optionnelle SFR/Vodafone™ 12 mois, appels illimités et SMS pour 11€ TTC par mois (conditions générales applicables, zone 1 Europe uniquement).
- APP gratuite propriétaire pour déclencher les portes d'entrée, établir les heures d'ouverture et de fermeture automatiques, créer de nouveaux codes d'accès, recevoir des notifications à l'entrée, etc.
- Logiciel d'installation gratuit pour la programmation et le diagnostic à distance.

Cellcomprime

Interphonie GSM avancée

Chers clients, chers lecteurs,
 Nous tenons tout d'abord à vous souhaiter une joyeuse année 2018.
 Pour bien commencer 2018, nous tenons à vous annoncer que durant cette année, nous avons effectué quelques améliorations au CellComPrime, qui a d'ailleurs été récompensé à de nombreuses reprises.

Lors de l'année 2017, vous nous aviez manifesté votre enthousiasme quant aux applications disponibles ainsi qu'aux nouvelles fonctionnalités de l'horloge et l'intégration du clavier à la carte GSM principale. Afin de vous satisfaire au mieux, nous avons continué toute cette année à nous améliorer et à ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Tout d'abord, nous avons conçu un circuit imprimé de lecteur de cartes qui exploiterait le module clavier. Désormais notre panneau peut avoir un clavier ainsi qu'un lecteur de cartes. Mais un lecteur spécial ; dans le style AES classique, notre lecteur pourra désormais être programmé par l'application!

L'ajout d'une carte esclave ou d'un lecteur de tags nous a amené à ajouter aussi des dispositifs esclaves. Mais pourquoi se contenter d'un seul lecteur de tags quand nous pourrions en ajouter plus ? Nous vous annonçons que la dernière gamme d'interphones GSM AES Prime pourra supporter jusqu'à 10 claviers ou lecteurs de cartes, ou mélange des deux et ces derniers tous connectés au même modem. Cette gamme sera mise en vente sur le marché dès cette année 2018.

Cette nouveauté a permis à AES de s'implanter solidement dans le contrôle d'accès aux petits bâtiments. Cela a été conçu pour faire économiser de l'argent à nos clients sur plusieurs connexions de cartes SIM lorsqu'ils le feront.

Les clients verront les numéros de référence établis "GSM-5XX" passer à la version suivante : "PRIME-6XX".

La seconde grande innovation lancée en 2018 est la connectivité 4G. Nous avons vu certains réseaux s'éteindre en mode 2G (AT&T USA, Vodafone, Telstra et Optus Australia). Nous avons également reçu de nombreux communiqués de presse de réseaux en Europe annonçant l'arrêt prochain des réseaux 2G et pour d'autres cas, un réaménagement légèrement caché du spectre 2G vers le service 4G est prévu. Cela souligne bien la difficulté d'obtenir une bonne connexion 2G dans certaines

régions.

Nous espérons que vous apprécierez nos prochaines nouveautés et nous vous remercions encore pour votre soutien et votre confiance en 2018.

Nous vous remercierons de votre lecture.

Directeur Général, Advanced Electronic Solutions Global Ltd



Cellcomprime

Interphonie GSM avancée



Réglage des horaires d'ouverture et de fermeture du portail automatique.



Ne pas déranger à un moment prédéfini.



Historique des utilisateurs.



Bouton d'appel et clavier lumineux.




Ajouter des codes claviers via l'APPLI.




Attribution de codes à usage limité



Antenne haute puissance




2x Relais

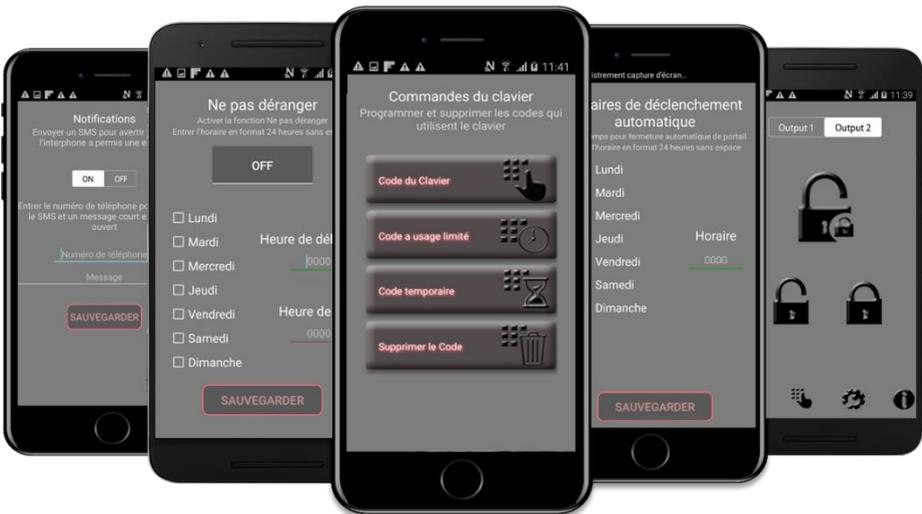

Cellcomprime

Interphonie GSM avancée

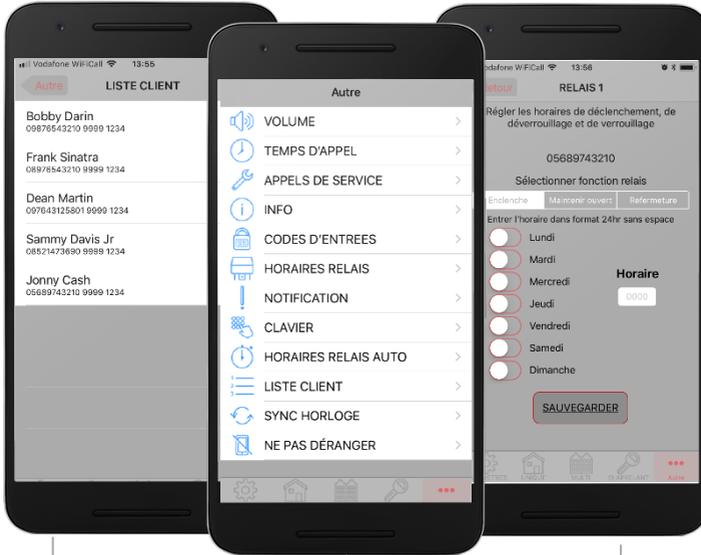

Créez une liste de toutes vos installations pour une édition ou un diagnostic ultérieur

Menu complet de tous les paramètres à éditer via l'Application

Programmation des heures d'ouverture et de fermeture automatiques


Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|-----|-------------------------|--|
| Numéros a appeler | 4 | Relais | 2 |
| Codes permanent | 200 | Type de relais | N/C et N/O |
| Codes à usage limites | 20 | Charge du relais | 2 ampères, 24v ac maxi |
| Codes temporaires | 30 | Consommation | 300mA sur appel sortant, 2 ampères en demande de pointe |
| Déclenchement automatique des événements par semaine | 40 | Types de Modem | 2G quadri-bande, 3G EU, 3G USA, 4G Europe, 4G USA, 4G AUS/NZ |
| Numéros d'appelants | 100 | | |
| Numéros de l'appelant à usage limite | 20 | Alimentation | 12-24v dc (adaptateur 24v dc inclus) |


Cellcomprime

Interphonie GSM avancée

Platine Impériale
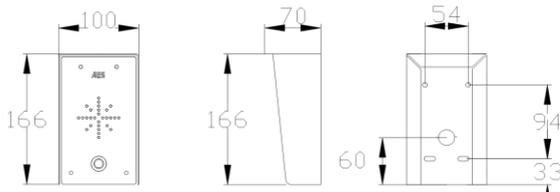
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----------------|
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Platine noire ultra élégante, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noire brillante sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée d'un bouton-poussoir lumineux blanc moderne.</p> | <table border="1"> <tr> <td>GSM-5IMP</td> <td>2G</td> <td>Europe *Connectivité limitée</td> </tr> <tr> <td>GSM-5IMP/3GE</td> <td>2G/3G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-IMP/4GE</td> <td>2G/3G/4G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-IMP/4GA</td> <td>3G+4G</td> <td>USA</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-IMP/4GSA</td> <td>3G+4G</td> <td>Australie et NZ</td> </tr> </table> | GSM-5IMP | 2G | Europe *Connectivité limitée | GSM-5IMP/3GE | 2G/3G | Europe | PRIME6-IMP/4GE | 2G/3G/4G | Europe | PRIME6-IMP/4GA | 3G+4G | USA | PRIME6-IMP/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ |
| GSM-5IMP | 2G | Europe *Connectivité limitée | | | | | | | | | | | | | | |
| GSM-5IMP/3GE | 2G/3G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-IMP/4GE | 2G/3G/4G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-IMP/4GA | 3G+4G | USA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-IMP/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ | | | | | | | | | | | | | | |


Platine Impériale avec clavier
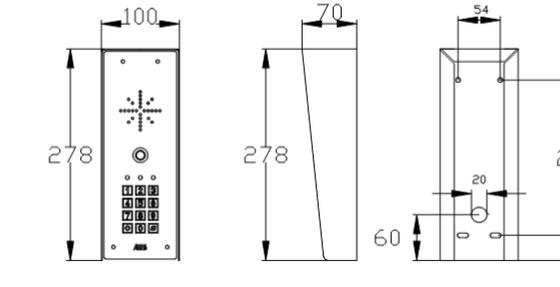
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----------------|
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Platine de rue avec clavier ultra élégante, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noire brillant sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée d'un bouton-poussoir lumineux blanc moderne.</p> | <table border="1"> <tr> <td>GSM-5IMPK</td> <td>2G</td> <td>Europe *Connectivité limitée</td> </tr> <tr> <td>GSM-5IMPK/3GE</td> <td>2G/3G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-IMP/4GE</td> <td>2G/3G/4G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-IMP/4GA</td> <td>3G+4G</td> <td>USA</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-IMP/4GSA</td> <td>3G+4G</td> <td>Australie et NZ</td> </tr> </table> | GSM-5IMPK | 2G | Europe *Connectivité limitée | GSM-5IMPK/3GE | 2G/3G | Europe | PRIME6-IMP/4GE | 2G/3G/4G | Europe | PRIME6-IMP/4GA | 3G+4G | USA | PRIME6-IMP/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ |
| GSM-5IMPK | 2G | Europe *Connectivité limitée | | | | | | | | | | | | | | |
| GSM-5IMPK/3GE | 2G/3G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-IMP/4GE | 2G/3G/4G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-IMP/4GA | 3G+4G | USA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-IMP/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ | | | | | | | | | | | | | | |


Cellcomprime

Interphonie GSM avancée

Platine Architecturale
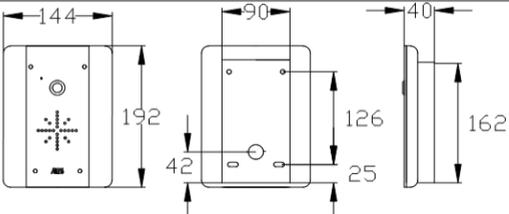
| | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|
|  |  | | |
| | GSM-5AB | 2G | Europe *Connectivité limitée |
| | GSM-5AB/3GE | 2G/3G | Europe |
| | PRIME6-AB/4GE | 2G/3G/4G | Europe |
| | PRIME6-AB/4GA | 3G+4G | USA |
| PRIME6-AB/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ | |

Platine Architectural avec clavier
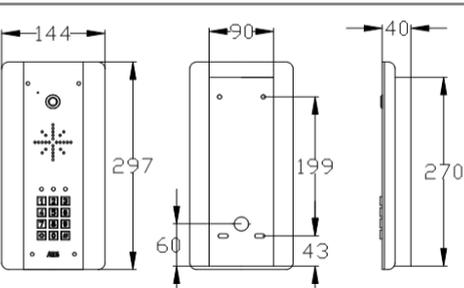
| | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|
|  |  | | |
| | GSM-5ABK | 2G | Europe *Connectivité limitée |
| | GSM-5ABK/3GE | 2G/3G | Europe |
| | PRIME6-ABK/4GE | 2G/3G/4G | Europe |
| | PRIME6-ABK/4GA | 3G+4G | USA |
| PRIME6-ABK/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ | |

Cellcomprime

Interphonie GSM avancée

Platine de rue Architecturale

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------|--------|---------------|-----------------|--------|---------------|--------------|-----|----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modèle architectural élégant et courbé en acier inoxydable 316L brossé de qualité marine avec rétro-éclairage blanc moderne. | <table border="1"> <tr> <td>GSM-5AS</td> <td>2G</td> <td>Europe *Connectivité limitée</td> </tr> <tr> <td>GSM-5AS/3GE</td> <td>2G/3G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-AS/4GE</td> <td>2G/3G/4G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-AS/4GA</td> <td>3G+4G</td> <td>USA</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-AS/4GSA</td> <td>3G+4G</td> <td>Australie et NZ</td> </tr> </table> | GSM-5AS | 2G | Europe *Connectivité limitée | GSM-5AS/3GE | 2G/3G | Europe | PRIME6-AS/4GE | 2G/3G/4G | Europe | PRIME6-AS/4GA | 3G+4G | USA | PRIME6-AS/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ |
| GSM-5AS | 2G | Europe *Connectivité limitée | | | | | | | | | | | | | | |
| GSM-5AS/3GE | 2G/3G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-AS/4GE | 2G/3G/4G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-AS/4GA | 3G+4G | USA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-AS/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ | | | | | | | | | | | | | | |


Platine de rue Architecturale avec clavier

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modèle architectural courbé en acier inoxydable 316L brossé de qualité marine avec rétro-éclairage blanc moderne et clavier intégré. | <table border="1"> <tr> <td>GSM-5ASK</td> <td>2G</td> <td>Europe *Connectivité limitée</td> </tr> <tr> <td>GSM-5ASK/3GE</td> <td>2G/3G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-ASK/4GE</td> <td>2G/3G/4G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-ASK/4GA</td> <td>3G+4G</td> <td>USA</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-ASK/4GSA</td> <td>3G+4G</td> <td>Australie et NZ</td> </tr> </table> | GSM-5ASK | 2G | Europe *Connectivité limitée | GSM-5ASK/3GE | 2G/3G | Europe | PRIME6-ASK/4GE | 2G/3G/4G | Europe | PRIME6-ASK/4GA | 3G+4G | USA | PRIME6-ASK/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ |
| GSM-5ASK | 2G | Europe *Connectivité limitée | | | | | | | | | | | | | | |
| GSM-5ASK/3GE | 2G/3G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-ASK/4GE | 2G/3G/4G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-ASK/4GA | 3G+4G | USA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-ASK/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ | | | | | | | | | | | | | | |


Cellcomprime

Interphonie GSM avancée

Platine de rue Industrielle
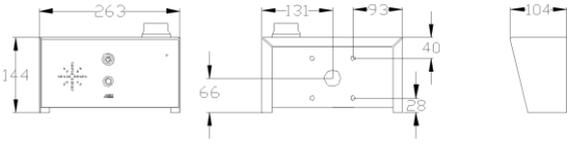
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|--------------|--------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------|-----|---------------------|--------------|----------------|
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Version Industrielle pour montage sur piédestal, entrées de véhicules, camions et appareils industriels bruyants. 316L construction en acier inoxydable de qualité marine avec finition noire brillante.</p> | <table border="1"> <tr> <td>GSM-5iMP-PED</td> <td>2G</td> <td>Europe *Connectivité limitée</td> </tr> <tr> <td>GSM-5iMP-PED/3GE</td> <td>2G/3G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-iMP-PED/4GE</td> <td>2G/3G/4G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-iMP-PED/4GA</td> <td>3G+4G</td> <td>USA</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-iMP-PED/4GSA</td> <td>3G+4G</td> <td>Australia & NZ</td> </tr> </table> | GSM-5iMP-PED | 2G | Europe *Connectivité limitée | GSM-5iMP-PED/3GE | 2G/3G | Europe | PRIME6-iMP-PED/4GE | 2G/3G/4G | Europe | PRIME6-iMP-PED/4GA | 3G+4G | USA | PRIME6-iMP-PED/4GSA | 3G+4G | Australia & NZ |
| GSM-5iMP-PED | 2G | Europe *Connectivité limitée | | | | | | | | | | | | | | |
| GSM-5iMP-PED/3GE | 2G/3G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-iMP-PED/4GE | 2G/3G/4G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-iMP-PED/4GA | 3G+4G | USA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-iMP-PED/4GSA | 3G+4G | Australia & NZ | | | | | | | | | | | | | | |

Platine de rue Industriel avec clavier
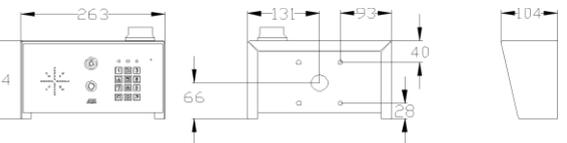
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------|--------|--------------------|-----------------|--------|---------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|-----------------|
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Version industriel avec clavier pour montage sur piédestal, entrées de véhicules, camions et appareils industriels bruyants. 316L construction en acier inoxydable de qualité marine avec finition noire brillante.</p> | <table border="1"> <tr> <td>GSM-5iMPK-PED</td> <td>2G</td> <td>Europe *Connectivité limitée</td> </tr> <tr> <td>GSM-5iMPK-PED/3GE</td> <td>2G/3G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRME6-iMPK-PED/4GE</td> <td>2G/3G/4G</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-iMPK-PED/4GA</td> <td>3G+4G</td> <td>USA</td> </tr> <tr> <td>PRIME6-iMPK-PED/4GSA</td> <td>3G+4G</td> <td>Australie et NZ</td> </tr> </table> | GSM-5iMPK-PED | 2G | Europe *Connectivité limitée | GSM-5iMPK-PED/3GE | 2G/3G | Europe | PRME6-iMPK-PED/4GE | 2G/3G/4G | Europe | PRIME6-iMPK-PED/4GA | 3G+4G | USA | PRIME6-iMPK-PED/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ |
| GSM-5iMPK-PED | 2G | Europe *Connectivité limitée | | | | | | | | | | | | | | |
| GSM-5iMPK-PED/3GE | 2G/3G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRME6-iMPK-PED/4GE | 2G/3G/4G | Europe | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-iMPK-PED/4GA | 3G+4G | USA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIME6-iMPK-PED/4GSA | 3G+4G | Australie et NZ | | | | | | | | | | | | | | |



NOUVEAU

Cellcomprox

Interphonie GSM avancée



Réglage des heures d'ouverture et de fermeture du portail automatique.



Ne pas déranger à un moment prédéfini.



Historique des utilisateurs se connectant à votre téléphone.



Ajoutez jusqu'à 200 cartes ou tags via l'APPLI!



Ajoutez jusqu'à 20 tags ou cartes à usage limite via l'APPLI!




Ajoutez des codes clavier via l'APPLI.



Attribution de codes à usage limite.



Antenne haute puissance



2x Relais.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Numéros à appeler | 4 | Relais | 2 |
| Codes permanent | 200 | Type de relais | N/C et N/O |
| Codes à usage limite | 20 | Charge du relais | 2 ampères 24v ac maxi |
| Codes temporaires | 30 | Consommation | 300mA en appel sortant, 2 ampères en demande de pointe |
| Déclenchement automatique des événements par semaine | 40 | Types de modem | 2G quadri-bande, 3G EU, 3G USA, 4G Europe, 4G USA, 4G AUS/NZ |
| Numéros d'appelants | 100 | Tag/type de carte | 125kHz, type passif. |
| Numéros d'appelant à usage limite | 20 | Tag/quantité de carte | 200 utilisateurs permanents, 20 à durée limitée, 30 temporaires. |
| Alimentation | 12-24v dc (adaptateur 24v dc inclus) | | |

NOUVEAU

Cellcomprox

Interphonie GSM avancée

Platine de rue Prox

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|--|
| | PRIME6-PX-IMP | 2G | Europe | |
| | PRIME6-PX-IMP/3GE | 2G/3G | Europe | |
| | PRIME6-PX-IMP/4GE | 2G/3G/4G | Europe | |
| | PRIME6-PX-IMP/4GA | 3G+4G | USA | |
| | PRIME6-PX-IMP/4GSA | 3G+4G | Australie /NZ | |

Platine de rue ultra élégante, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noir brillant sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------|---------------|--|
| | PRIME6-PX-AB | 2G | Europe | |
| | PRIME6-PX-AB/3GE | 2G/3G | Europe | |
| | PRIME6-PX-AB/4GE | 2G/3G/4G | Europe | |
| | PRIME6-PX-AB/4GA | 3G+4G | USA | |
| | PRIME6-PX-AB/4GSA | 3G+4G | Australie /NZ | |

Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine et finition acrylique noir brillant. Rétroéclairage bleu moderne.

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------|---------------|--|
| | PRIME6-PX-AS | 2G | Europe | |
| | PRIME6-PX-AS/3GE | 2G/3G | Europe | |
| | PRIME6-PX-AS/4GE | 2G/3G/4G | Europe | |
| | PRIME6-PX-AS/4GA | 3G+4G | USA | |
| | PRIME6-PX-AS/4GSA | 3G+4G | Australie /NZ | |


Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.

NOUVEAU


Cellcomprox

Interphonie GSM avancée


Platine de rue Prox avec clavier
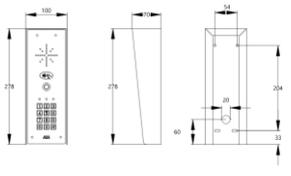
| | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---------------|--|
|  | PRIME6-PX-IMPK | 2G | Europe |  |
| | PRIME6-PX-IMPK/3GE | 2G/3G | Europe | |
| | PRIME6-PX-IMPK/4GE | 2G/3G/4G | Europe | |
| | PRIME6-PX-IMPK/4GA | 3G+4G | USA | |
| | PRIME6-PX-IMPK/4GSA | 3G+4G | Australia /NZ | |

Platine de rue ultra élégante, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noir brillant sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.
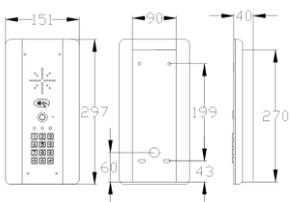
| | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|--|
|  | PRIME6-PX-ABK | 2G | Europe |  |
| | PRIME6-PX-ABK/3GE | 2G/3G | Europe | |
| | PRIME6-PX-ABK/4GE | 2G/3G/4G | Europe | |
| | PRIME6-PX-ABK/4GA | 3G+4G | USA | |
| | PRIME6-PX-ABK/4GSA | 3G+4G | Australia /NZ | |

Modèle architectural avec clavier courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine et finition acrylique noir brillant. Rétroéclairage bleu moderne.
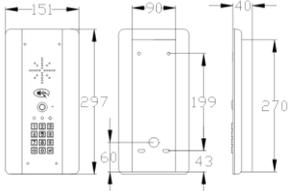
| | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|--|
|  | PRIME6-PX-ASK | 2G | Europe |  |
| | PRIME6-PX-ASK/3GE | 2G/3G | Europe | |
| | PRIME6-PX-ASK/4GE | 2G/3G/4G | Europe | |
| | PRIME6-PX-ASK/4GA | 3G+4G | USA | |
| | PRIME6-PX-ASK/4GSA | 3G+4G | Australia /NZ | |


Modèle architectural avec clavier courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.

NOUVEAU

Cellcomprox


Interphonie GSM avancée

— PROXCARD-125K-AES

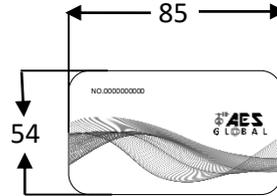


Carte de proximité unique
 -125KHz carte à code 10 chiffres fixe.
 -Ajouter à l'interphone à distance par SMS ou via l'application.

— PROXCARD-125K-AES-10PK

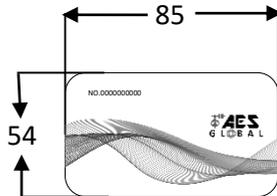

Lot de 10 cartes de proximité
 -125KHz carte à code 10 chiffres fixe.
 -Ajouter à l'interphone à distance par SMS ou via l'application.

— PROXCARD-125K-AES-50PK

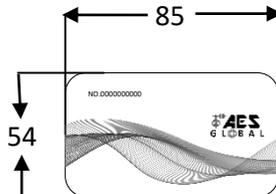

Lot de 50 cartes de proximité
 -125KHz carte à code 10 chiffres fixe.
 -Ajouter à l'interphone à distance par SMS ou via l'application



NOUVEAU

Cellcomprime

Périphériques esclaves




NOUVEAU

Cellcomprime

Périphériques esclaves


Clavier esclave Imperial

PRIME-SLV-KP-IMP

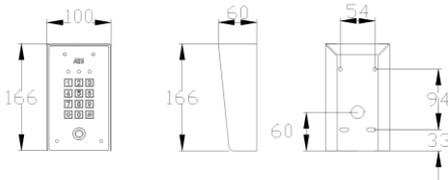


- Clavier esclave Imperial.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".

PRIME-SLV-PX-IMP

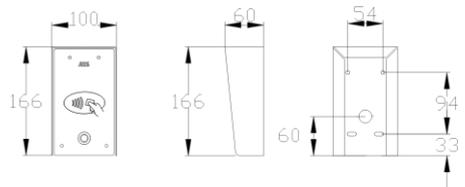


- Lecteur Prox esclave impérial.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".

PRIME-SLV-KP-AB

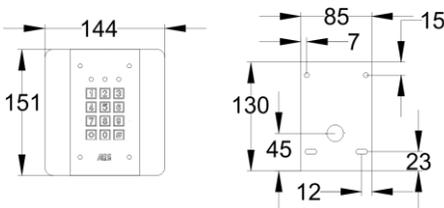

- Clavier esclave architectural.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".

PRIME-SLV-PX-AB




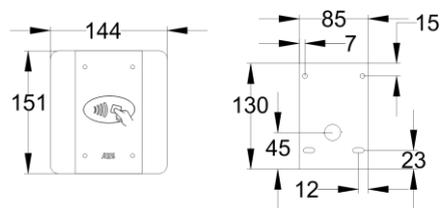


- Lecteur Prox Esclave Architectural.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".



cellcomprime

Système multi-boutons

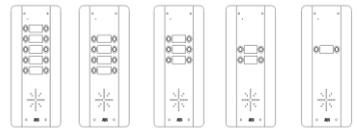
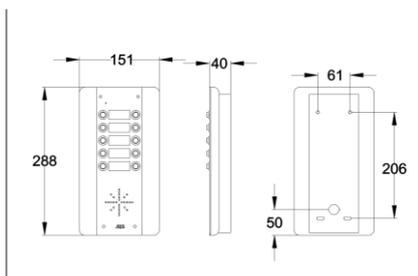
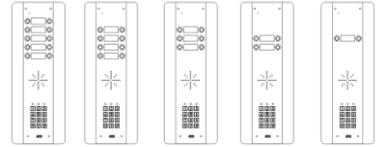
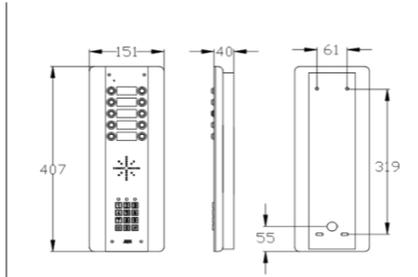


PRIME-6XX N / YYY

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| AS = Inox marine | 2 = deux boutons | Modèle 2G = Aucun |
| ASK = Inox marine et clavier | 4 = quatre boutons | 3GE = Modèle Euro 2G/3G |
| HS = Inox marine avec visière | 6 = six boutons | 4GE = Modèle Euro 2G/4G |
| HSK = Inox marine avec visière et clavier | 8 = huit boutons | 4GA = Modèle USA 3G/4G |
| | 10 = dix boutons | |

cellcomprime

Système multi-boutons

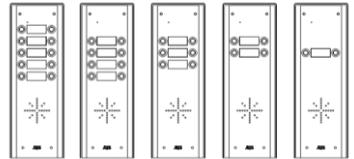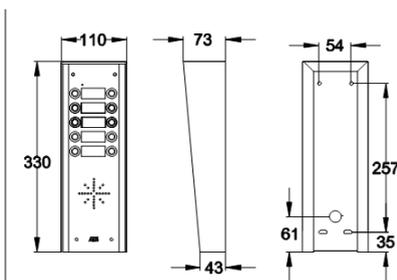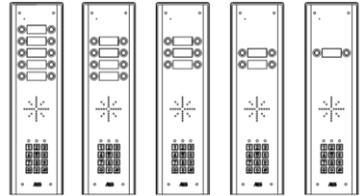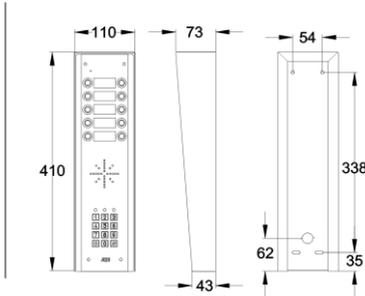



PRIME6-XX N / YYY

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| AS = Inox marine | 2 = deux boutons | Modèle 2G = Aucun |
| ASK = Inox marine avec clavier | 4 = quatre boutons | 3GE = Modèle Euro 2G/3G |
| HS = Inox marine avec visiere | 6 = six boutons | 4GE = Modèle Euro 2G/4G |
| HSK = Inox marine avec visiere et clavier | 8 = huit boutons | 4GA = Modèle USA 3G/4G |
| | 10 = dix boutons | |


**MAINTENANT
DISPONIBLE**

VIGIK

Système multi-boutons

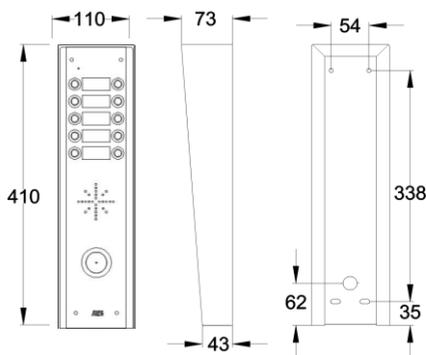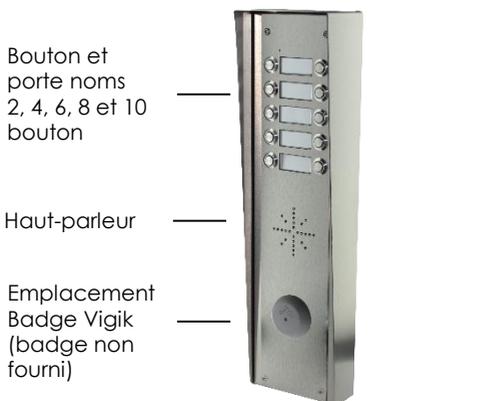

GSM - 5 E - HS - VI - X / 3GE

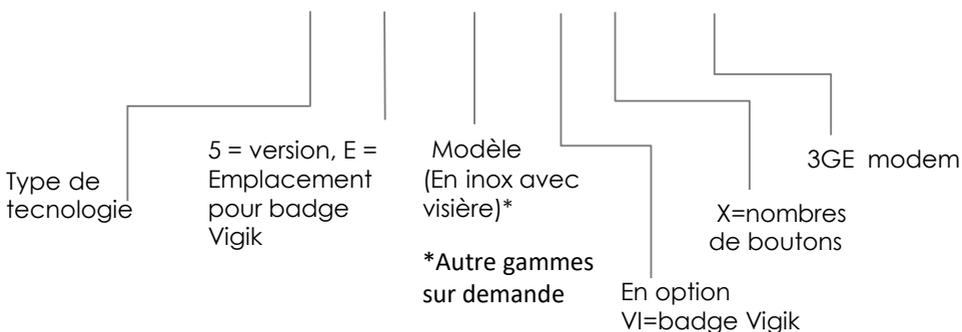

- Maintenant disponible emplacement vigik.
- Le système VIGIK® permet l'accès des professionnels aux parties communes des immeubles.
- Disponible avec notre gamme GSM, Cellcom Prime, Multi appartement et notre DECT 703 Multi appartement.
- Contactez nous pour plus d'informations.



MultiCOM


Interphone multi-familles



- Interphone GSM sans fil multi-résidants / multi-appartements.
- Appelle jusqu'à 3 numéros par appartement.
- Jusqu'à 500 appartements peuvent être stockés dans l'unité.
- 2 sorties relais.
- Programmable par SMS, liaison USB PC ou à l'écran avec clavier.
- Construction entièrement en acier inoxydable.
- Écran de protection LCD en acrylique renforcé.
- Style de montage mural vertical et montage sur piédestal disponible.
- Les deux modèles sont équipés d'une porte d'accès frontale à clé de haute sécurité.
- Antenne intégrée de type "puck" sur piédestal.

MultiCOM

Interphone multi-appartements

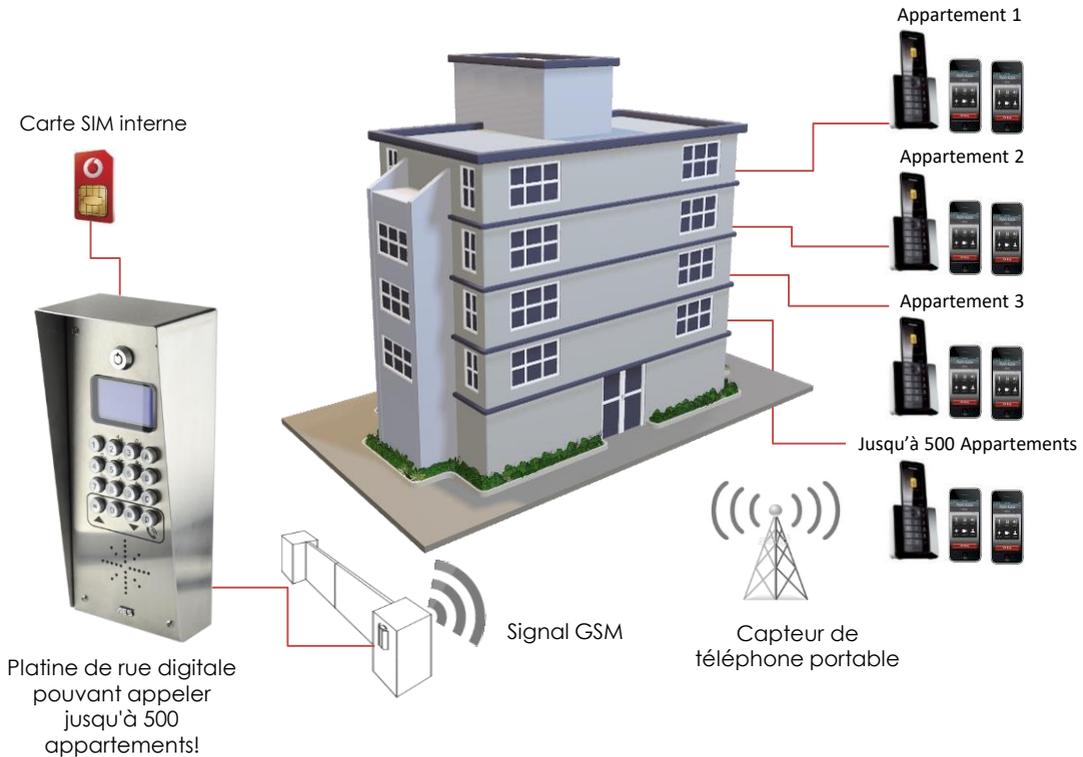

- Répertoire et affichage numériques, les utilisateurs peuvent faire défiler les noms ou composer par numéro d'appartement.
- Messages et instructions personnalisables sur l'écran d'accueil.
- Les utilisateurs répondent à l'appel à partir de leur téléphone et en appuyant sur * pour ouvrir les portes!
- Le clavier peut également être utilisé comme clavier de contrôle d'accès à 4-6 chiffres.
- Garantie 2 ans par le fabricant.

MultiCOM


Interphone GSM d'appartement



Caractéristiques techniques

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|
| Alimentation | 12-24v dc (adaptateur 24dc inclus) | Modem GSM | 850/900/1800/1900 Quadri-band |
| Consommation | 100mA en veille, 1 ampère en mode numérotation | Modem certification | CE et FCC |
| Sorties relais | 2 | Méthode de programmation | SMS, clavier à l'écran et par port USB |
| Type de relais | N/O et N/C contacts | Numéro d'appelant | Oui |
| Temps de relais | 1-9999 secondes ajustable | Contrôle de relais | Par téléphone |
| Charge du relais | 2 Ampères 24v AC maxi | Code clavier | 1 |
| Indice IP | IP55 | | |


— Multicom-500is/3GE (CE)

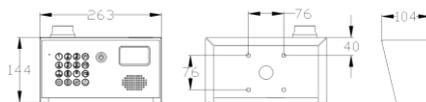

Version à montage sur piédestal avec perçage standard de l'industrie de "3 x 3".

Modèle ultra volumineux avec haut-parleur de 4 watts, idéal pour les barrières de parking et les entrées industrielles.


— Multicom-500HS/3GE (CE)

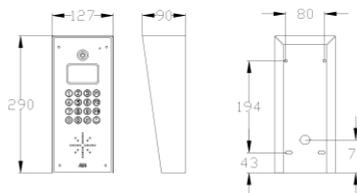

Version murale pour l'accès aux portes de bâtiments ordinaires ou aux entrées communes.

Visière en acier inoxydable de qualité marine 316L.

— Multicom-500FS/3GE (CE)

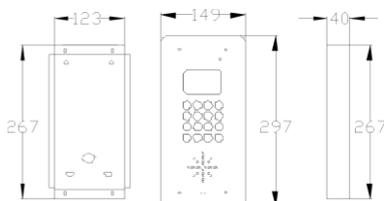

Version murale encastrée pour accès aux portes de bâtiments ou entrées communes.

Acier inoxydable de qualité marine 316L .



WiFi Predator 2

Interphone Vidéo sans fil



Antenne longue portée
(jusqu'à 60m de portée selon le type et l'emplacement du routeur)!

Routeur Wi-Fi existant



Recherche:
WIFI PRO 2

Scan OR
Code QR



- Installation simple par téléphone mobile.
- Connectez-vous à l'interphone directement via le Wi-Fi de votre téléphone, entrez le code d'accès du hub Wi-Fi domestique et l'appareil est connecté.
- Visualiser le portail/la porte et ouvrir à tout moment en mode surveillance.
- Communications mains libres.
- 2 Sortie relais.
- Sorties de verrouillage pour maintenir ouvert.
- Terminal CAT5 pour faciliter la connexion.
- Caméra améliorée, avec filtre IR pour une meilleure qualité de couleur le jour et vision nocturne IR la nuit.
- Mémoire des images des 32 derniers appels manqués sur votre téléphone.
- Fonctionne toujours localement sur le réseau Wi-Fi même en cas de panne du haut débit.
- Peut fonctionner avec la plupart des répéteurs Wi-Fi extérieurs standard du marché pour augmenter la portée WiFi.

WiFi Predator 2

Interphone Vidéo sans fil



NOUVEAU!
Alertes
GoogleTM
PUSH sur les
appareils
Apple et
Android

Mise en
page par
icônes



Serveurs AmazonTM
Cloud P2P hébergés
dans plusieurs pays
pour une connexion
plus rapide.



NOUVEAU! 2 canaux en
Duplex intégral et semi-
duplex en option!



NOUVEAU! 2 relais



NOUVEAU! 
Caméra améliorée
avec filtre IR pour une
meilleure qualité de
couleur le jour et vision
nocturne IR
la nuit.

WiFi Predator 2

Interphone vidéo Wi-Fi / LAN



— Antenne Wi-Fi à gain élevé

Transmission de 60 degrés pour concentrer et étendre la portée. Résistant aux intempéries pour une utilisation en extérieur.



Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|--|
| Alimentation | 24v dc (adaptateur inclus) | Nom d'application | WIFI PRO 2 |
| Consommatio | 80mA en veille, 300mA en cours d'appel | Audio | Mains libres et semi-duplex en option |
| Sorties relais | 2 | Option clavier | Oui |
| Type relais | Contacts N/O et N/C | Relais clavier | 3 |
| Temps relais | 1-10 secondes ajustable | Codes clavier | 1200 |
| Charge relais | 2 Ampères 24v AC maxi | Wi-Fi standard | 802.11b/g/n |
| Indice IP | IP55 | Sécurité | Protection par code d'accès à 6 chiffres |
| Caméra | Couleur, 110 degrés, 640x480 pixels | Bande passante de liaison | 110K bits/seconde |
| Vision nocturne | Oui, par éclairage infrarouge (désormais avec filtre IR) | | |

— PRED2-WiFi-IMP

(Le kit comprend une platine de rue , une antenne et une alimentation.)



— PRED2-WiFi-IMP-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, l'alimentation et 1 x 1 moniteur TAB10)



Boutons lumineux blancs contemporains.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

— PRED2-WiFi-AB

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)



— PRED2-WiFi-AB-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et 1 x moniteur TAB10)



Effet rétro-éclairage bleu moderne.
Construction en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

— PRED2-WiFi-AS

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)



— PRED2-WiFi-AS-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et un moniteur TAB10)



Boutons lumineux blancs contemporains.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine avec finition en acrylique brillant.

Options montage encastrée**— PRED2-WIFI-FS**

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)



Montage encastrée Inox marine
Bouton illuminé blanc

— PRED2-WIFI-FS-MONITOR1

(Le kit comprend une platine de rue , une antenne et une alimentation.)

**— PRED2-WIFI-FB**

(Le kit comprend une platine de rue , une antenne et une alimentation.)



Montage encastrée en inox marine, fabriquée en inox marine brossé avec un fini en acrylique noir laquée.
Rétro-éclairage bleu moderne.

— PRED2-WIFI-FB-MONITOR1

(Le kit comprend une platine de rue , une antenne et une alimentation.)



— PRED2-WiFi-IMPK

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)



— PRED2-WiFi-IMPK-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et un moniteur TAB10)



Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.

Boutons lumineux blancs contemporains.

Construction en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

— PRED2-WiFi-ABK

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)



— PRED2-WiFi-ABK-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et un moniteur TAB10)



Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.

Effet rétro-éclairage bleu moderne.

Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

— PRED2-WiFi-ASK

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)



— PRED2-WiFi-ASK-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et un moniteur TAB10)



Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.

Boutons lumineux blancs contemporains.

Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

O p t i o n s m o n t a g e e n c a s t r é e

— **PRED2-WIFI-FSK**

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)



— **PRED2-WIFI-FSK-MONITOR1**

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)



-Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage, opération momentanée et plus.

-Modèle encastrée avec boutons lumineux contemporains blanc-cassé

-Fabriquée en inox marine brossé

— **PRED2-WIFI-FBK**

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)



— **PRED2-WIFI-FBK-MONITOR1**

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)




-Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage , opération momentané et plus.

-Modèle encastré avec rétro-éclairage bleu moderne.

-Fabriquée en inox marine brossé avec un finition en acrylique noir laquée.

NOUVEAU

TAB-10

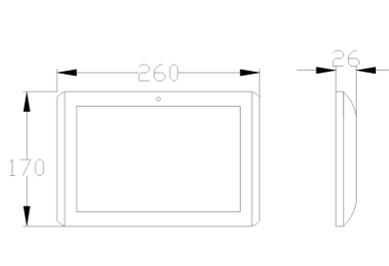


- Moniteur mural à écran tactile (résolution 1280x800), compatible avec le système Predator.
- Ecran IPS LCD 10.1 pouces Android avec interface RJ-45 Port USB.
- Connectable en Wifi.
- 12vdc ou POE.
- Fourni avec support mural et support de bureau.
- Android OS (4.4.2) avec application Predator PRO pré téléchargée.
- A64 Quadri-cœur, 1.6ghz.

Dimensions des platines de rue


— **Platine de rue
PRED2-WIFI-IMK**



— **Platine de rue
PRED2-WIFI-ABK/ASK**




— **Platine de rue
PRED2-WIFI-FSK/FBK**




— **Platine de rue
PRED2-WIFI-IMP**



— **Platine de rue
PRED2-WIFI-AB/AS**



— **Platine de rue
PRED2-WIFI-FS/FB**




Conseils pour augmenter la portée Wifi

Jusqu'à 60 mètres

Cela dépend du type de routeur, de son emplacement et des matériaux de construction




Jusqu'à 100 mètres

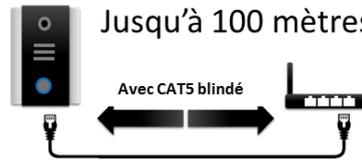

Jusqu'à 200 mètres

Avec adaptateurs CPL (cela dépend du circuit électrique)

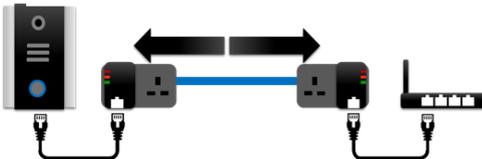

Jusqu'à 500 mètres

Avec une liaison wifi d'un point à un autre



- La portée peut être augmentée jusqu'à 500 mètres en utilisant des adaptateurs CPL, les répéteurs WiFi et les liaisons point à point. Effectuez toujours une étude de site avant de citer ce système.

NOUVEAU

4G Predator 2

Interphone vidéo 4G



- Version 4G du produit AES a forte croissance L'interphone vidéo Predator.
- Se connecte au réseau 4G avec carte SIM compatible 4G (non incluse).
- Pas besoin de connexion wifi. Il est totalement indépendant du réseau domestique,
- Installation simple et facile plug and play avec la même APP que la version wifi.
- Connectez simplement les deux appareils ensemble via le câble ethernet (fourni), ensuite connectez l'alimentation puis connectez-vous avec les informations d'identification fournies.
- Fourni avec alimentation 24 Vcc (pour interphone) et adaptateur POE (pour modem).
- 100 appels par ½ Go de données (basé sur des appels de 30 secondes).

NOUVEAU

4G Predator 2

Interphone vidéo 4G



NOUVEAU!
Alertes
GoogleTM
PUSH sur les
appareils
Apple et
Android

Mise en
page par
icônes



Serveurs Amazon™
Cloud P2P hébergés
dans plusieurs pays pour
une connexion plus rapide.



NOUVEAU! 2 relais




NOUVEAU!
Communications mains
libres et
semi-duplex en option!



NOUVEAU!
Caméra améliorée,
avec filtre IR pour une
meilleure qualité de
couleur le jour et vision
nocturne IR la nuit.


NOUVEAU

PRE2-4GE/AB (Europe)

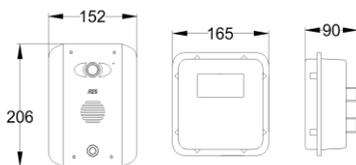


- Platine de rue architecturale, finition élégante en acrylique noir renforcé sur de l'acier inoxydable de qualité marine.

PRE2-4GE/IMP (Europe)

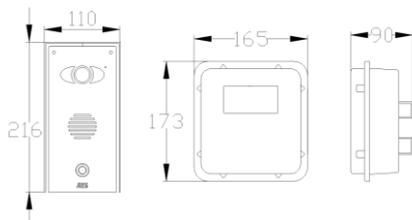

- Platine de rue de forme légèrement plus traditionnelle, en plaque frontale noire brillante lisse, renforcée avec de l'acier inoxydable, visière en aluminium résistante à la corrosion et plaque arrière en acier inoxydable.

PRE2-4GE/AS (Europe)

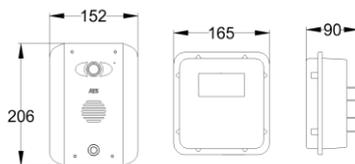

- Platine de rue architecturale, belle et robuste en acier inoxydable de qualité marine 100% brossé.

NEW

Options montage encastrée

PRE2-4GE/FS (Europe)



- Fabriquée en inox marine modèle encastrée avec une finition en acrylique noir laquée.
- Rétro- éclairage bleu moderne.

PRE2-4GE/FB (Europe)



- Fabriquée en inox marine brossé avec une finition en acrylique noir laquée.
- Boutons lumineux contemporains blanc-cassé.
- Modèle avec clavier.

— **PRE2-4GE/ABK** (Europe)



- Platine de rue architecturale, belle et robuste, finition élégante en acrylique noir renforcé sur de l'acier inoxydable de qualité marine.
- Modèle avec clavier.

— **PRE2-4GE/IMPK** (Europe)



- Platine de rue de forme légèrement plus traditionnelle, en plaque frontale noire brillante lisse, renforcée avec de l'acier inoxydable, capot en aluminium revêtu de poudre résistant à la corrosion et plaque dorsale en acier inoxydable.
- Modèle avec clavier.

— **PRE2-4GE/ASK** (Europe)



- Platine de rue architecturale, belle et robuste en acier inoxydable de qualité marine 100% brossé.
- Modèle avec clavier.

NEW


Options montage encastrée

— PRE2-4GE/FSK (Europe)



- Fabriquée en inox marine brossé avec une finition en acrylique noir laquée.
- Boutons lumineux contemporains blanc-cassé.
- Modèle avec clavier.

— PRE2-4GE/FBK (Europe)

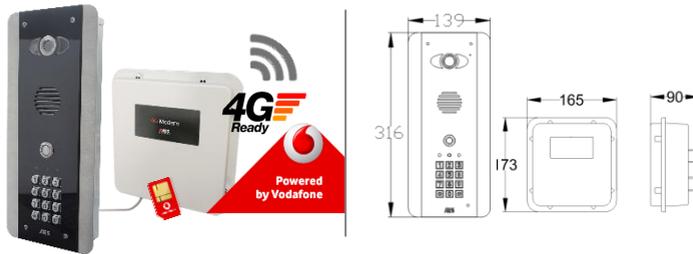

- Fabriquée en inox marine modèle encastrée avec une finition en acrylique noir laquée.
- Rétro- éclairage bleu moderne.
- modèle avec clavier.

4G Predator 2

Interphone vidéo 4G

Compatibilité réseau

| Version E | | |
|--------------------|---------------------------------|------------|
| | Bandes 4G LTE | 3G |
| Irlande | | |
| Vodafone | B3 (1800), B20 (800) | 2100 |
| Three | B3 (1800), B20 (800) | 2100 |
| Meteor/Eir | B3 (1800), B20 (800) | 900 / 2100 |
| Royaume-Uni | | |
| Vodafone | B7 (2600), B20 (800) | 900 / 2100 |
| O2 | B3 (1800), B20 (800) | 900 / 2100 |
| EE | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 2100 |
| Three | B3 (1800), B20 (800) | 2100 |
| France | | |
| Orange | B7 (2600), B20 (800) | 900 / 2100 |
| Free | B7 (2600) | 900 / 2100 |
| SFR | B7 (2600), B20 (800) | 900 / 2100 |
| Bouygues | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 900 / 2100 |
| Pays-Bas | | |
| KPN | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 2100 |
| T-Mobile | B3 (1800), B7 (2600), B8 (900) | 900 / 2100 |
| Tele2 | B7 (2600) | None |
| Vodafone | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 2100 |
| Ziggo | B7 (2600) | None |
| Belgique | | |
| Base | B3 (1800) | 2100 |
| Mobistar | B3 (1800), B20 (800) | 900 / 2100 |
| Proximus | B3 (1800) | 900 / 2100 |
| Allemagne | | |
| E-Plus | B3 (1800) | 2100 |
| O2 | B20 (800) | 2100 |
| T-Mobile | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 2100 |
| Vodafone | B7 (2600), B20 (800) | 2100 |

4G Predator 2

Interphone vidéo 4G

Compatibilité réseau

| Version E (suite) | | |
|-------------------|---|------------|
| | Bandes 4G LTE | 3G |
| A1 Telekom | B7 (2600), B20 (800) | 2100 |
| T-Mobile | B3 (1800), B7 (2600) | 2100 |
| Suisse | | |
| Salt | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 900 / 2100 |
| Sunrise | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 900 / 2100 |
| Swisscom | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 900 / 2100 |
| Norvège | | |
| Telenor | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 2100 |
| Telia | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 2100 |
| Suède | | |
| 3 (Tre) | B7 (2600), B20 (800), B38 (2600) | 900 / 2100 |
| Comviq | B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) | 2100 |
| Tele2 | B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) | 2100 |
| Telenor | B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) | 2100 |
| Telia | B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) | 2100 |

| Version SA | | |
|-------------------------|--|------------------|
| | Bandes 4G LTE | 3G |
| Australie | | |
| Optus | B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B40 (2300) | 2100 / 900 |
| Telstra | B1 (2100), B3 (1800), B28 (700) | 2100 / 850 |
| Virgin | B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B40 (2300) | 2100 / 900 |
| Vodafone | B3 (1800), B5 (850) | 2100 / 850 / 900 |
| Nouvelle-Zélande | | |
| 2degree | B3 (1800) | 2100 / 900 |
| Spark | B3 (1800), B28 (700) | 2100 / 850 |
| Vodafone | B3 (1800), B28 (700) | 2100 / 900 |



NOUVEAU

DECT 705

Interphone vidéo sans fil



Option combiné

Option de montage bureau/mural mains libres



Option combiné sans fil



Antenne



Plusieurs modèles disponibles

- Système d'interphone vidéo sans fil pour portails.
- Le plus grand interphone vidéo RF au monde, portée 200 mètres (450 m en champ libre).
- Technologie unique combinant les signaux numériques 2.4GHz et DECT 1.88GHz.
- Caméra couleur avec capacité de vision nocturne infrarouge.
- Antenne standard longue portée.
- Relais de déverrouillage de porte/portail intégré.
- Clavier optionnel pour le contrôle d'accès,

NOUVEAU

DECT 705

Interphone viséo sans fil

DUO antenne 2 en 1
longue portée

— Combiné vidéo



2.4GHz
VIDÉO NUMÉRIQUE
Jusqu'à 200m

1.88GHz
DECT AUDIO
Jusqu'à 200m



— Platine de rue



— Combiné audio en option

Jusqu'à 200m
DECT AUDIO

- Système a double technologie utilisant la transmission numérique de 2,4 GHz pour la vidéo unidirectionnelle et un transmission numérique DECT de 1,88 GHz pour la voix, ce qui donne une capacité de portée de référence mondiale.
- Ajoutez jusqu'à un total de 3 combinés audio pour compléter le combiné vidéo principal.

NOUVEAU

DECT 705

Interphone viséo sans fil

Accès aux vis de sécurité

Caméra couleur avec vision nocturne

Haut-parleur de 1,5 Watt résistant aux intempéries

Bouton d'appel lumineux

Clavier en option avec touches métalliques lumineuses

Construction en inox marine



Menu & réglages navigation, contrôle du volume

Ecran LCD couleur 3,5"


Sortie haut-parleur

Déverrouillage porte / portail

Support de bureau



Microphone

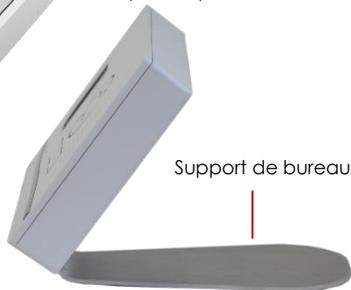

Caractéristiques techniques

| | | | |
|----------------|--|--------------------------|--|
| Alimentation | 24V dc (adaptateur inclus) | Batterie du combiné | Batterie de téléphone portable Lithium Ion |
| Consommation | 50mA en veille, 1Ampère en cours d'appel | Vision nocturne | Oui, par éclairage infrarouge |
| Sorties relais | 1 | Autonomie de la batterie | 24 heures entre les charges |
| Type relais | Contacts N/O et N/C | Tension de chargement | Adaptateur 5V inclus |
| Temps relais | 4 secondes fixe | Option clavier | Oui |
| Charge relais | 2 Ampères 24V AC maxi | Relais clavier | 3 |
| Indice IP | IP55 | Codes clavier | 1200 |
| Caméra | Couleur, angle de vue de 80 degrés | | |

NOUVEAU

DECT 705

Kits et références

— **705-HF-AB (Modèle Architectural Standard)**



— **705-AB (Modèle Architectural Standard)**



- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne
- 316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue , une antenne, un bloc d'alimentation, un écran de bureau ou mural OU un combiné portable.

— **705-HF-ABK (Modèle architectural avec clavier)**




— **705-ABK (Modèle architectural avec clavier)**



- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne
- 316L Inox marine brossé avec finition en acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation, un moniteur de bureau ou mural OU un combiné portable.


Kits et références

705-EH (Combiné supplémentaire)

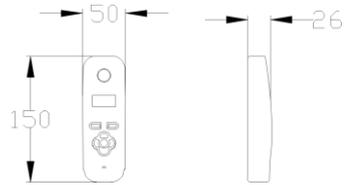


- Ajoutez jusqu'à 3 combinés audios supplémentaires à n'importe quel kit vidéo 705 en tant que combinés esclaves supplémentaires. (Remarque: il s'agit du même combiné utilisé pour les kits 603).

705-AC5 (Câble antenne)



- Câble d'extension d'antenne.
- Fourni avec coupleurs SMA mâle-femelle.
- 2x5 mètres pour augmenter la hauteur ou l'emplacement de l'antenne pour obtenir de meilleurs résultats,


Dimensions des platines de rue

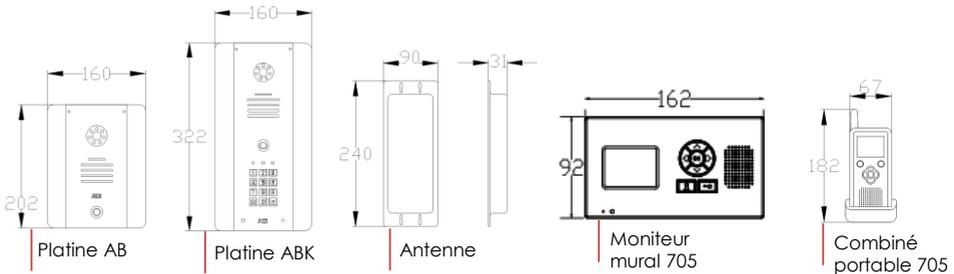




PRIME 6E

Système de stations d'appels multiples

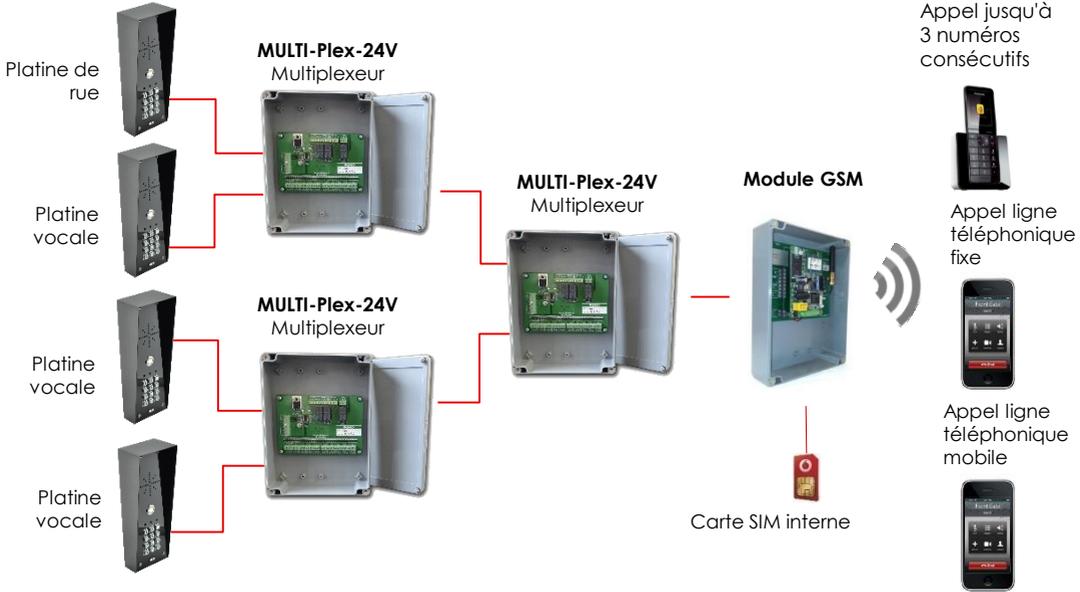

Options Platine de rue

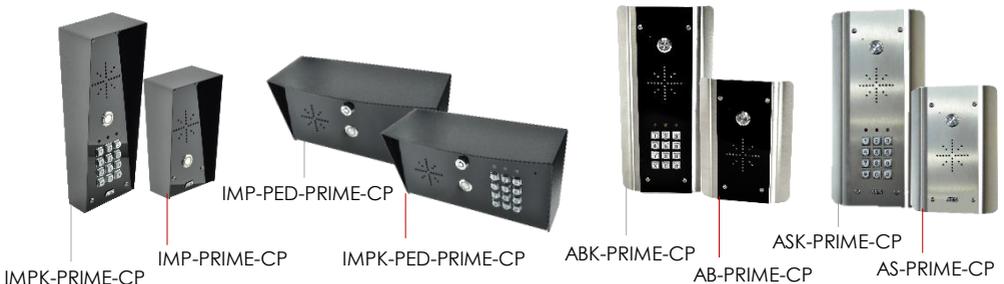

PRIME 6E


Interphone GSM en 2 parties

PRIME 6E MULTIBUTTON

Module GSM PRIME dans un boîtier(jusqu'à 10 voies)



| | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| PRIME-6E-10B | 2G | Europe |
| PRIME-6E-10B/3GE | 2G/3G | Europe |
| PRIME-6E-10B-3GA | 2G/3G | USA |
| PRIME-6E-10B-4GE | 2G/3G/4G | Europe |
| PRIME-6E-10B-4GA | 3G+4G | USA |
| PRIME-6E-10B-4GSA | 3G+4G | Australie /NZ |




Multiplexor

Multiplexeur, recommandé pour améliorer la qualité et le volume sonore lorsque vous utilisez plus d'un panneau vocal sur une seule unité GSM.




Multi-Plex-24V





Clavier individuel autonome

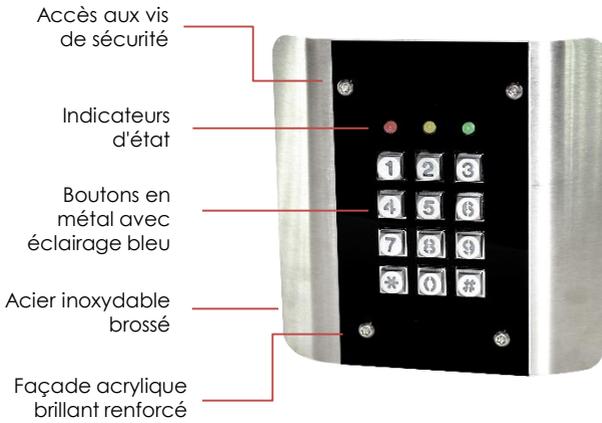

Éclairage nocturne


- Clavier autonome pour le contrôle d'accès.
- Style architectural pour compléter la gamme architecturale d'interphones.
- Utilisable comme clavier d'accès ou de sortie pour barrière piétonnière.
- Construction en acier inoxydable 316L
- 3 relais.
- 1200 codes.
- Alimentation incluse.

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|---|
| Alimentation | 12-24V dc |
| Consommation | 34mA en veille. 110mA relais verrouillé |
| Indice | IP55 |
| Sortie Wiegand | 26 et 34 bit |
| Borne Egress | Oui |
| Type relais | Verrouillage et momentané N/C et N/O. |

Clavier individuel autonome


Kits et références des pièces)

— AESKP

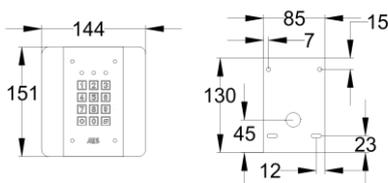


-Clavier Architectural, En inox marine avec finition an acrylique noir.

— ASKP

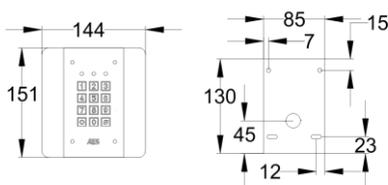


-Clavier architectural , 100% inox marine brossé , robuste mais élégant.

— AESKP-IMP

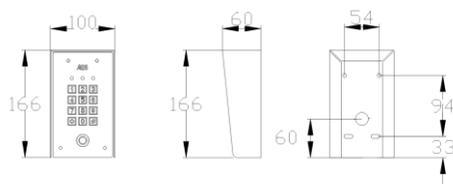

-Modèle traditionnel ultra élégant, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noir brillant sur une plaque dorsale en inox marine.

Clavier GSM

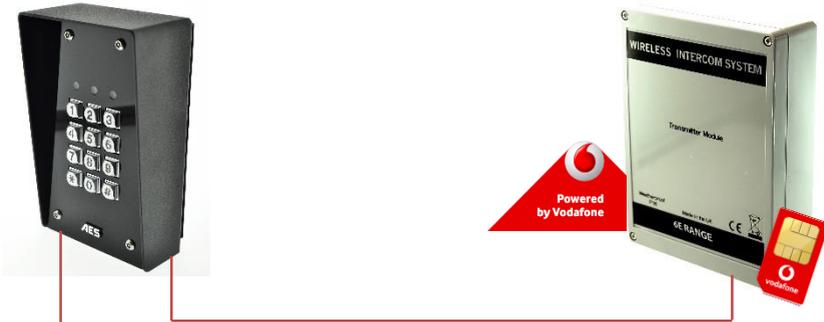

- Clavier programmable à distance.
- Ajouter jusqu'à 10 appareils.
- Claviers Mix & Match.
- Ajouter des lecteurs de cartes/tags.






— Jusqu'à 10 appareils

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Alimentation | 24v dc |
| Consommation | 300mA/2A en appel, 200mA per appareil esclave |
| Indice | IP55 |
| Types relais | 2 contactcs N/C et N/O |
| Codes clavier | 200 |
| Codes a usage limite et temporaires | 20 et 30 |

Clavier GSM

(Kits et références des pièces)
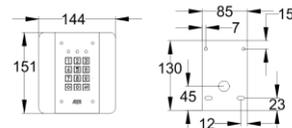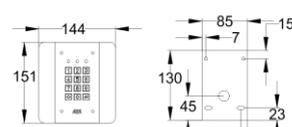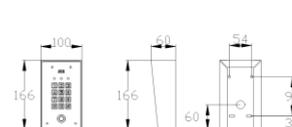
| | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|--|
|  | PRIME6-KP-AB | 2G | Europe |  |
| | PRIME6-KP-AB-3GE | 2G/3G | Europe | |
| | PRIME6-KP-AB-4GA | 2G/3G/4G | USA | |
| | PRIME6-KP-AB-4GE | 3G/4G | Europe | |
| | PRIME6-KP-AB-4GSA | 3G+4G | Australie /NZ | |
| -Clavier Architectural, En inox marine avec finition an acrylique noir. | | | | |
|  | PRIME6-KP-AS | 2G | Europe |  |
| | PRIME6-KP-AS-3GE | 2G/3G | Europe | |
| | PRIME6-KP-AS-4GA | 2G/3G/4G | USA | |
| | PRIME6-KP-AS-4GE | 3G/4G | Europe | |
| | PRIME6-KP-AS-4GSA | 3G+4G | Australie /NZ | |
| -Clavier architectural , 100% inox marine brossé , robuste mais élégant. | | | | |
|  | PRIME6-KP-IMP | 2G | Europe |  |
| | PRIME6-KP-IMP-3GE | 2G/3G | Europe | |
| | PRIME6-KP-IMP-4GA | 2G/3G/4G | USA | |
| | PRIME6-KP-IMP-4GE | 3G/4G | Europe | |
| | PRIME6-KP-IMP-4GSA | 3G+4G | Australie /NZ | |
| -Modèle traditionnel ultra élégant, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noir brillant sur une plaque dorsale en inox marine. | | | | |



i-GATE PRIME

Dispositif d'ouverture de portail GSM avancé

Incluant désormais l'horloge 7 jours



Ajout d'une fonction journal des activités



| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| igate-PRIME/3GE | Capacité 2G/3G (Europe) |
| igate-PRIME/4GE | Capacité 4G (Europe) 3G/4G |
| igate-PRIME/4GE | Capacité 4G 3G/4G |

- Dispositif d'ouverture de portail GSM avec applications IOS et Android.
- Mémoire jusqu'à 100 numéros pour l'accès à l'identification de l'appelant (porte de sonnerie à ouvrir).
- Déclenchez, verrouillez et déverrouillez les portails par SMS ou via l'application.
- 2 x sorties relais momentanées libres de tension.
- Programmation simple par SMS ou via l'application.
- Vérifiez si les portes sont ouvertes ou fermées!
- Peut aussi faire sonner 4 téléphones en cas de déclenchement d'alarme ou de portail.
- Vérifiez les numéros enregistrés par SMS.
- Fonction d'appel automatique pour planifier les appels sortants (empêche la désactivation de la carte SIM).

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|--|
| Alimentation | 12-24V ac/dc |
| Consommation | 45mA en veille. 200mA en cours d'appel |
| Indice | IP67 |
| Charge relais | 24V ac, 2 ampères maxi |
| Type relais | Verrouillage et momentané N/C et N/O |



NOUVEAU


SLIM

Système d'interphone filaire



- Système d'interphonie audio filaire.
- Jusqu'à 4 combinés par système.
- Combiné élégant à profil courbé.
- Gamme de câbles typiques de 150m utilisant des câbles à paires torsadées.
- Système d'alimentation 12 V DC standard.

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation | 24v dc |
| Distance de fonctionnement | 150m avec câble CAT5 24AWG |
| Indice IP | IP55 |
| Câblage | Option 3 câbles ou 5 câbles |
| Combinés maxi | 4 |
| Type relais | Pulsion momentanée de 4 secondes N/O |

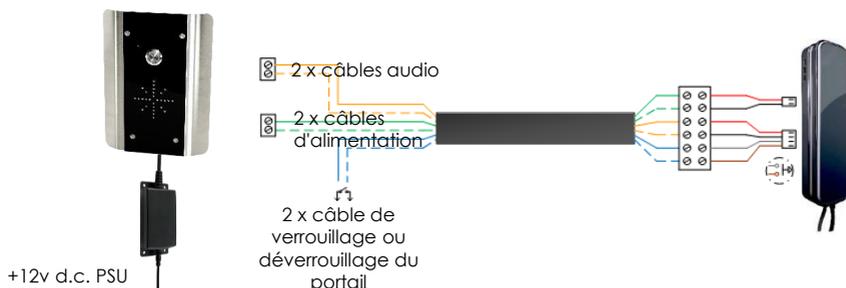

NOUVEAU

SLIM

Kits et références

— SLIM-CL-AB (Modèle architectural)



— SLIM-HF-AB (Modèle architectural)



- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne.
- 316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

— SLIM-CL-AS (Modèle architectural)



— SLIM-HF-AS (Modèle architectural)



- Modèle architectural courbé et élégant.
- Eclairage arrière blanc contemporain.
- Construction en acier inoxydable 100% 316L grade marine.
- Le kit comprend une platine de rue , un combiné et une alimentation.

NOUVEAU

SLIM

Kits et références

— SLIM-CL-IMP (Modèle imperial)



- Modèle avec visière, pour un look plus traditionnel et élégant.
- Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition en acrylique noire brillante sur une plaque arrière en métal robuste.
- Conçu pour les environnements difficiles.
- Bouton-poussoir lumineux.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

— SLIM-HF-IMP (Modèle imperial)



— SLIM-CL-iMP-PED (Modèle industriel)



- Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules, etc.
- Haut-parleur 4 watts super puissant et micro sensible.
- Conçu pour les environnements difficiles.
- Bouton-poussoir lumineux.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

— SLIM-HF-iMP-PED (Modèle industriel)



NOUVEAU

SLIM

Kits et références

— SLIM-CL-AB-W (Modèle architectural)



— SLIM-HF-AB-W (Modèle architectural)



- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne.
- 316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

— SLIM-CL-AS-W (Modèle architectural)



— SLIM-HF-AS-W (Modèle architectural)



- Modèle architectural courbé et élégant.
- Eclairage arrière blanc contemporain.
- Construction en acier inoxydable 100% 316L grade marine.
- Le kit comprend une platine de rue , un combiné blanc et une alimentation.

NOUVEAU

SLIM

Kits et références

— SLIM-CL-IMP-W (Modèle imperial)



— SLIM-HF-IMP-W (Modèle imperial)



- Modèle avec visière, pour un look plus traditionnel et élégant.
- Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition en acrylique noire brillante sur une plaque arrière en métal robuste.
- Conçu pour les environnements difficiles.
- Bouton-poussoir lumineux.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

— SLIM-CL-iIMP-PED-W (Modèle industriel)



— SLIM-HF-iIMP-PED-W (Modèle industriel)



- Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules, etc.
- Haut-parleur 4 watts super puissant et micro sensible.
- Conçu pour les environnements difficiles.
- Bouton-poussoir lumineux.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

NOUVEAU

SLIM

Kits et références

— SLIM-CL-ABK (Modèle architectural avec clavier)



— SLIM-HF-ABK (Modèle architectural avec clavier)



- Modèle architectural courbé élégant.
- Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
- Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne.
- 316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend la platine de rue, le combiné et l'alimentation.

— SLIM-CL-ASK (Modèle architectural avec clavier)



— SLIM-HF-ASK (Modèle architectural avec clavier)



- Modèle architectural courbé et élégant.
- Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
- Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
- Eclairage arrière blanc contemporain.
- Construction en acier inoxydable 100% BS316 de qualité marine.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

NOUVEAU

SLIM

Kits et références

— SLIM-CL-IMPK (Modèle imperial avec clavier)



— SLIM-HF-IMPK (Modèle imperial avec clavier)



- Modèle avec visière et un clavier pour un look plus traditionnel et élégant.
- Clavier intégré à code de verrouillage lumineux pour le contrôle d'accès.
- Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
- Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition acrylique noire brillante sur plaque dorsale en métal robuste.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

— SLIM-CL-iMPK-PED (Modèle industriel avec clavier)



— SLIM-HF-iMPK-PED (Modèle industriel avec clavier)



- Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules, etc.
- Haut-parleur 4 watts super puissant et microphone sensible
- Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
- Construction en acier inoxydable grade 316L brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

NOUVEAU

SLIM

Kits et références

— SLIM-CL-ABK-W (Modèle architectural avec clavier)



— SLIM-HF-ABK-W (Modèle architectural avec clavier)



- Modèle architectural courbé élégant.
- Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
- Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne.
- 316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend la platine de rue, le combiné blanc et l'alimentation.

— SLIM-CL-ASK-W (Modèle architectural avec clavier)



— SLIM-HF-ASK-W (Modèle architectural avec clavier)



- Modèle architectural courbé et élégant.
- Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
- Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
- Eclairage arrière blanc contemporain.
- Construction en acier inoxydable 100% BS316 de qualité marine.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

NOUVEAU

SLIM

Kits et références

— SLIM-CL-IMPK-W (Modèle imperial avec clavier)



— SLIM-HF-IMPK-W (Modèle imperial avec clavier)



- Modèle avec visière et un clavier pour un look plus traditionnel et élégant.
- Clavier intégré à code de verrouillage lumineux pour le contrôle d'accès.
- Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
- Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition acrylique noire brillante sur plaque dorsale en métal robuste.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

— SLIM-CL-iMPK-PED-W (Modèle industriel avec clavier)



— SLIM-HF-iMPK-PED-W (Modèle industriel avec clavier)




- Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules, etc.
- Haut-parleur 4 watts super puissant et microphone sensible
- Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
- Construction en acier inoxydable grade 316L brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

NOUVEAU

SLIM


Kits et références

— SLIM-CL

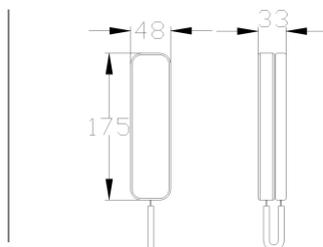

- Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 par système) pour les plus grandes maisons ou les plus grands locaux.

— SLIM-HF

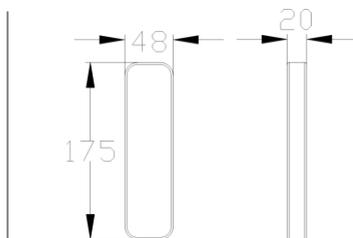


- Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (total de 4 par système) pour les maisons ou locaux plus grands.

NOUVEAU

SLIM


Kits et références

— SLIM-CL-EH-W




- Combine blanc avec fil.
- Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 par système) pour les plus grandes maisons ou les plus grands locaux.

— SLIM-HF-EH-W

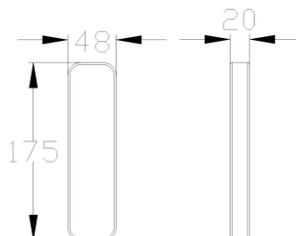

- Combine blanc mains libres.
- Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (total de 4 par système) pour les maisons ou locaux plus grands.


— PSU-12V

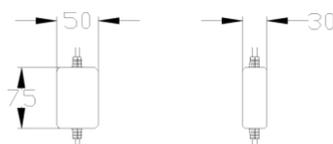


- Alimentation supplémentaire de 12 V, 1 Ampère pour des câbles plus longs, particulièrement nécessaire lorsque le point d'appel est équipé d'un clavier et que le bloc d'alimentation d'origine est situé dans la maison ou lorsqu'il y a plusieurs combinés.

Dimensions des platines de rue


— Platine AB/AS

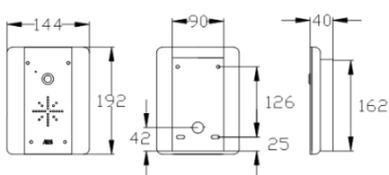


— Platine ABK/ASK

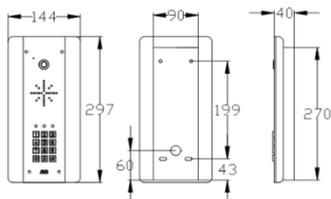


— Platine IMP

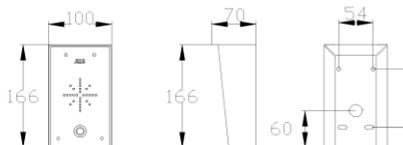


— Platine IMPK

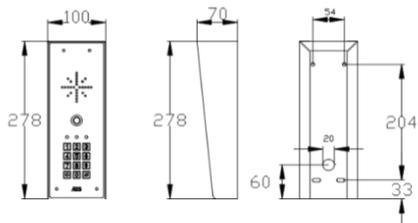

— Platine iMP-PED

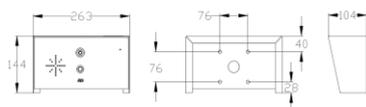

— Platine iMPK-PED





StylusCom

Système d'interphonie intelligent



- Combine le contrôle d'accès et la vidéosurveillance en un seul système.
- Jusqu'à 2 portails et 2 caméras CCTV connectés à un maximum de 4 moniteurs.
- Très grande portée en CAT 5 (300 mètres).
- La carte SD enregistre les photos des visiteurs / appelants manqués.
- Option de connexion d'une caméra externe à la platine pour certaines applications.
- Moniteur facile à câbler avec le plaque mural fourni.
- Adaptateur 15V dc inclus.


StylusCom

Système d'interphonie intelligent



— Bientôt disponible, Hiver 2018!


— Moniteur élégant de 10.9cm blanc brillant

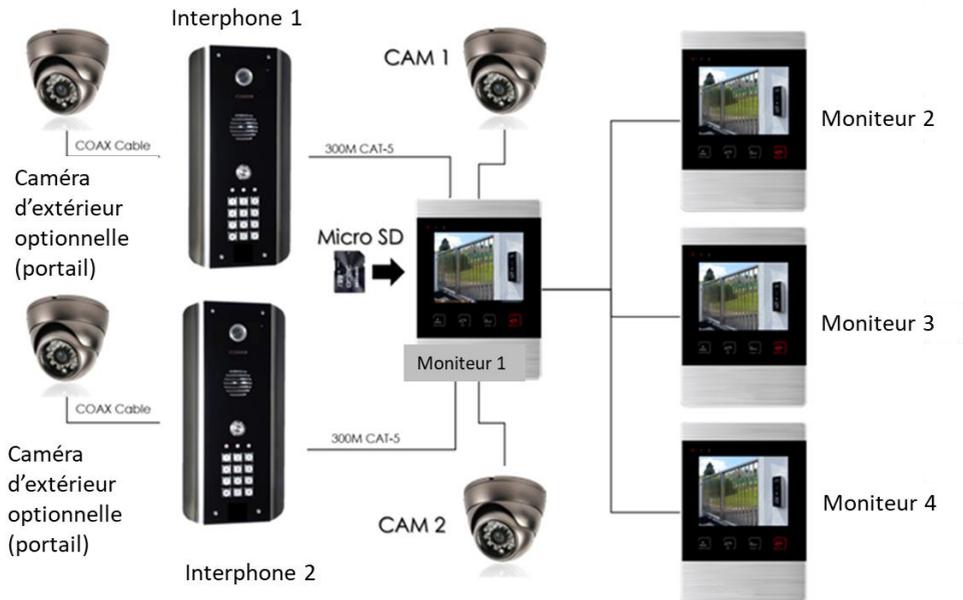

StylusCom


Kits et références

Styluscom-AB (Modèle architectural)

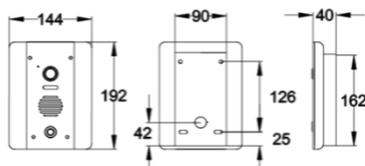

- Modèle architectural courbé et élégant.
- 316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend 1 moniteur stylus, 1 platine de rue et 2 alimentations.

Styluscom-ABK (Modèle architectural avec clavier)

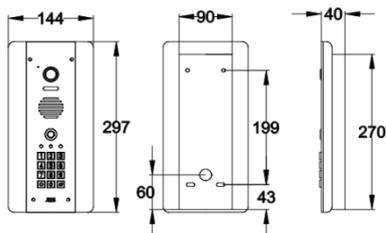

- Modèle architectural courbé et élégant.
- 316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend 1 moniteur stylus, 1 platine de rue et 2 alimentations.

Styluscom-AB-CP (Modèle architectural)



- Platine de porte/portail architectural additionnel.

Styluscom-ABK-CP (Modèle architectural avec clavier)




- Platine de porte/portail architectural avec clavier additionnel.

StylusCom


Kits et références

— Stylus-4




- Moniteur supplémentaire pour les maisons plus grandes.
- Design élégant, avec finition en effet métallique brossé et bordures d'écran noires brillantes.
- Design mains libres pour montage mural.
- Boutons tactiles sensibles.
- Contrôle du volume.
- Écran de 4 pouces.
- Alimentation incluse.

— Stylus-dôme

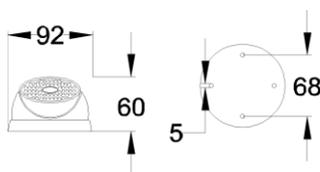

- Caméra dôme noir.
- Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 mètres.
- 700 TVL.
- Objectif fixe 4mm.
- Alimentation électrique non fournie.

— Stylus-bullet

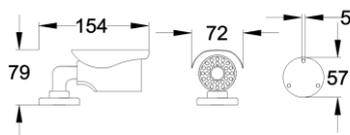

- Caméra Bullet noir.
- Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 mètres.
- 700 TVL.
- Objectif fixe 4mm.
- Alimentation électrique non fournie.

Conditions générales de vente

Support marketing

Nous avons une large gamme d'articles de marketing, ainsi que des valises de démonstrations avec des produits fonctionnels. Nous disposons aussi de présentoirs muraux, du marketing personnalisé suivant la demande, de catalogues et de nombreux autres articles. Ceux-ci peuvent être achetés à des prix préférentiel. Il se peut aussi qu'ils soient donnés gratuitement aux distributeurs dans le cas des commandes importantes. Contactez votre représentant commercial régional pour plus d'informations sur le support que nous pouvons vous offrir.

Politiques de tarification

Advanced Electronic Solutions Global Ltd se réserve le droit de suggérer des politiques de prix de vente pour les clients. Tout client qui établit le prix de nos produits d'une manière qui, selon nous, nuit à notre marque ou à notre marché, peut recevoir un avis écrit de retrait de l'approvisionnement. La fixation des prix est illégale dans certains comtés, et la société n'a pas pour politique de faire respecter certains prix de vente ou de fixer les prix. Nous préconisons simplement une politique sensée qui garantit que le distributeur dispose de marges suffisantes pour soutenir correctement et professionnellement nos produits et promouvoir positivement notre marque. Nous tenons compte de nombreux facteurs dans le choix des partenaires du marché et nous nous réservons le droit de choisir qui nous distribuons par notre intermédiaire.

Conditions de crédit

Nous n'offrons de crédit qu'aux sociétés britanniques et irlandaises. Nous n'offrons pas de crédit aux autres territoires. Nous nous réservons le droit de retirer le crédit des clients sans préavis, si les conditions de paiement sont rompues par le client. Les clients étrangers paient au moment de la commande. Une commande ne sera pas programmée pour la production tant que le paiement n'aura pas été reçu. Les délais de livraison seront donnés à réception du paiement.

Délais de livraison

Généralement nous avons la plupart des articles disponibles pour l'expédition dans 1-2 jours ouvrables. Les commandes moyennes de jusqu'à 10 articles peuvent être livrées dans un délai de 5 jours ouvrables. Des commandes plus importantes peuvent entraîner un délai de livraison allant jusqu'à 4 semaines. Il incombe au distributeur de détenir un stock suffisant pour soutenir le marché. Cependant, nous nous efforcerons de soutenir les clients lorsque cela est possible s'ils manquent de stock de manière inattendue ou s'ils ont une commande pour un article qu'ils ne stockent pas normalement.

Devises

Nous nous réservons le droit d'ajuster nos prix outre-mer en fonction des fluctuations des devises. Nous donnerons aux clients un préavis de 60 jours pour tout changement de prix.

Garantie

Notre politique d'entreprise est un retour à la base de garantie de 2 ans. Les clients retournent les pièces suspectes pour réparation ou remplacement, selon la directive du service technique.

Retours

Aucun article ne peut être retourné sans numéro d'autorisation de retour. Le numéro RMA pour le retour d'un produit est obligatoire et doit être validé par le service technique qui décidera après une évaluation de la panne si le produit peut être réparé sur site client ou le renvoyer aux ateliers de fabrication AES GLOBAL pour un échange.

Conditions générales de vente (Suite)

Retours complets du système

Nous fabriquons des produits modulaires. Par conséquent, tout produit défectueux suspect peut faire l'objet d'un échange de pièces plutôt que de remplacer des systèmes entiers. Seuls les produits désinstallés et comme nouveaux produits peuvent être crédités. Les articles retournés complets seront normalement réparés et retournés au distributeur, pour être retournés à l'installateur de nouveau, ou, le distributeur peut faire l'objet d'un devis pour les coûts de remise à neuf du système.

Frais de réapprovisionnement

Les articles peuvent être retournés s'ils sont commandés par erreur ou ne conviennent pas à l'application. Celles-ci entraîneront des frais administratifs de réapprovisionnement de 10 %. Il n'incombe pas à Advanced Electronic Solutions Global Ltd de s'assurer que le produit sélectionné est parfaitement adapté à l'application. Nous sommes heureux de conseiller nos clients du mieux que nous pouvons, mais c'est l'installateur ou le revendeur qui assume la responsabilité ultime de la conception des systèmes de sécurité ou d'accès. Les articles qui ont été installés et qui ne sont pas en état neuf avec tous les accessoires, manuels et emballages, peuvent être crédités dans les cas, mais ils feront l'objet de frais de réapprovisionnement de 30%.

Pannes de terrain

Nous encourageons tous les distributeurs à demander à l'installateur de nous contacter en cas de problème sur place. Aucun article ne sera accepté pour retour à moins que nous n'ayons parlé à l'installateur et que nous soyons confiants que le retour de l'article est la meilleure solution.

Pas de panne trouvée

Nous émettons des frais de re-test standard de 30€ pour tout article retourné qui n'est pas défectueux, sauf si nous avons expressément accepté de récupérer l'article pour analyse.

Support technique

Nous offrons un support technique sur tous nos produits en tant que service gratuit.

Journal d'appels

Nous enregistrons tous les appels techniques dans une base de données à des fins de référence et de formation. Nous enregistrons également les appels de temps à autre pour la formation et la qualité des services.

Diagnostics

Si nous estimons qu'une unité sur le terrain a besoin d'une pièce de rechange, nous communiquerons avec le distributeur, l'aviserons de la situation et prendrons les dispositions nécessaires pour qu'une pièce soit envoyée à l'installateur par le distributeur ou de notre part au nom du distributeur. Les numéros de commande sont requis pour toutes les pièces, et toutes les pièces seront facturées et créditées lors du retour de l'article original. Nous n'acceptons pas la retenue d'acompte pour les articles qui ne nous sont pas encore retournés.

Généralités

Advanced Electronic Solutions Global Ltd se réserve le droit de modifier les prix, spécifications et conditions sans préavis.

Les conditions générales de vente peuvent être envoyées sur demande.

VENTES POUR LA FRANCE

Tel: +33(0) 4-1368-0171
france@aesglobalonline.com
technique@aesglobalonline.com

VENTES INTERNATIONALES

sales@aesglobalonline.com
Tel: +44 (0)288 639 0 693

SIÉGE SOCIAL

Unit 4c Kilcronagh Business Park
Cookstown
Co.Tyrone
BT80 9HJ
Irlande du Nord
Royaume-Uni

AYLESBURY SIÉGE SOCIAL

The Vale Industrial Centre
Southern Road,
Aylesbury
HP19 9EW



WWW.AESINTERPHONE.FR